

ersutek

KONFORUN YENİ TANIMI

Sessiz, Güçlü, Verimli



1

ersutek

Isı Pompaları

R32

AKILLI Isı Çözümleri



CB

CE



SAA
APPROVALS

PED


ETL
Intertek

MD

UK
CA

SG
Ready

ROHS

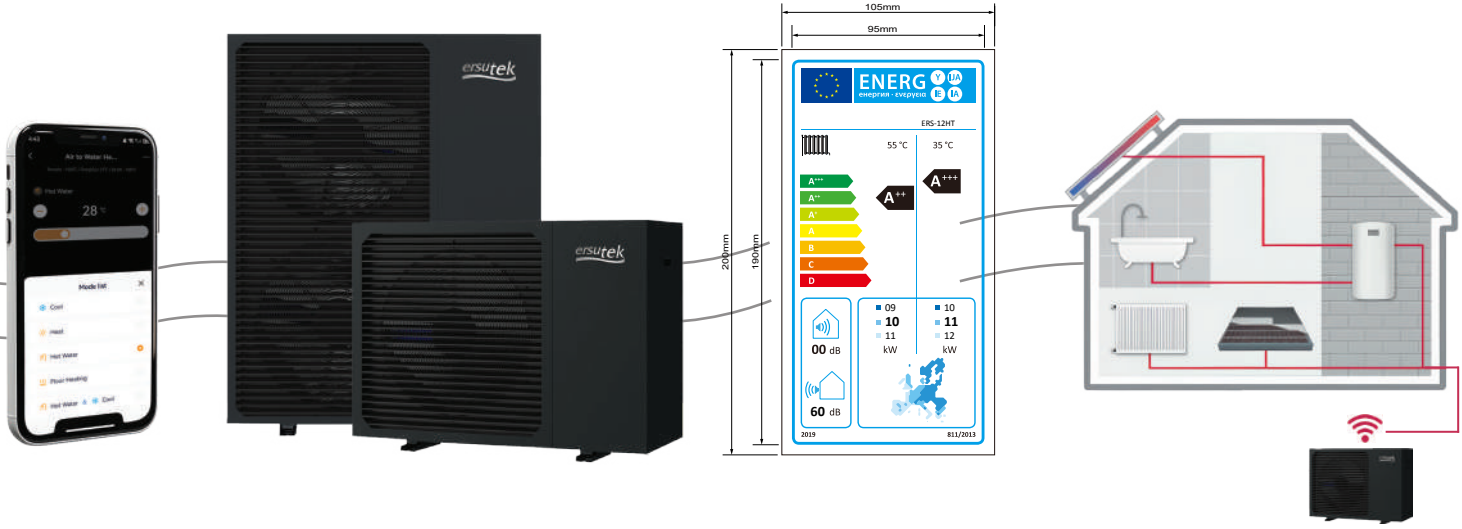

- Isıtma, soğutma ve sıcak su üçü bir arada
- Yüksek Verimlilik A+++ Enerji Seviyesi
- -38°C Ortam Sıcaklığında Kararlı Çalışma
- EVI teknolojisi
- Uzaktan kumanda sistemi (APP+IOT)
- Otomatik uzaktan yazılım güncelleme sistemi
- Merkezi kontrol fonksiyonu
- Sıfır soğutma suyu (Geri su fonksiyonu)
- Akıllı defrost
- Gürültü Azaltma Teknolojisi


- Tam DC invertör Panasonic kompresör ve fan motoru
- 4 inç akıllı renkli dokunmatik ekran
- WIFI modülü
- 4G modülü (isteğe bağlı)
- Çıkış suyu sıcaklığı 60°C'ye kadar
- R32 soğutucu akışkan, çevre dostu
- SG Ready fonksiyonu
- Çift sıcaklık bölgesi kontrol fonksiyonu
- Dahili soğutucu gaz sensörü (isteğe bağlı)
- Modern görünüm

KAPASİTE			12kW	16kW	18kW	24kW	34kW
Satış Modeli			ERS-12HT	ERS-16HT	ERS-18HT	ERS-24HT	ERS-34HT
Güç Kaynağı			220~240V~ /50Hz	220~240V~ /50Hz	220~240V~ /50Hz	380~415V/3N~ /50Hz	380~415V/3N~ /50Hz
Ortalama Isıtma (Max) (A7/6°C, W30/35°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	5.90 ~ 15.12	6.37 ~ 19.11	6.90 ~ 21.00	7.90 ~ 26.20	9.17 ~ 36.80
	Giriş Gücü	kW	1.15 ~ 3.61	1.31 ~ 4.93	1.36 ~ 5.28	1.78 ~ 6.45	2.51 ~ 9.09
	COP	W/W	4.15 ~ 5.06	4.10 ~ 5.02	4.05 ~ 5.05	4.03 ~ 5.02	4.05 ~ 5.03
Ortalama Isıtma (Max) (A7/6°C, W47/55°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	4.90 ~ 13.15	4.90 ~ 17.6	6.30 ~ 19.90	6.90 ~ 26.10	9.73 ~ 36.80
	Giriş Gücü	kW	1.65 ~ 4.56	1.65 ~ 5.33	1.65 ~ 6.82	1.95 ~ 8.55	2.75 ~ 12.06
	COP	W/W	2.87 ~ 3.38	2.87 ~ 3.38	2.91 ~ 3.34	3.05 ~ 3.42	3.05 ~ 3.42
Ortalama Soğutma (Max) (A35/24°C, W12/7°C)	Soğutma Kapasitesi	kW	4.50 ~ 11.85	5.05 ~ 15.00	5.50 ~ 17.50	5.20 ~ 21.30	7.33 ~ 30.03
	Giriş Gücü	kW	1.45 ~ 4.30	1.65 ~ 5.33	1.65 ~ 6.25	1.95 ~ 8.20	2.75 ~ 11.56
	EER	W/W	2.40 ~ 2.96	2.42 ~ 2.85	2.38 ~ 2.96	2.34 ~ 2.95	2.35 ~ 2.92
ERP Level (Çıkış Suyu Sıcaklığı 35°C/55°C)		/	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Nominal Giriş Gücü		kW	5.05	7.12	7.80	11.50	13.10
Nominal Akım Girişi		A	22.2	32.00	33.00	17.00	22.00
Soğutucu Akışkan Türü		/	R32				
Nominal Su Akışı		m³/h	2.06	2.75	3.1	4.12	5.85
Fan Miktarı		/	1	1	2	2	2
Fan Motor Tipi		/	DC İnvertör				
Kompresör		/	Panasonic / DC İnvertör / Rotorlu / EVI				
Sirkülasyon Pompası		/	İnvertör Tipi / Entegre				
IP Sınıfı		/	IPX4				
1 Metre Mesafedeki Ses Basıncı		dB(A)	45	48	48	52	52
Maks. Çıkış Suyu Sıcaklığı		°C	60	60	60	60	60
Su Boru Bağlantıları		inch	G1	G1-1/4	G1-1/4	G1-1/4	G3/2
Derecelendirilmiş Su Akışında Basınç Düşüşü		kPa	32	32	32	35	39
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma modu)		°C	-38 ~ 43				
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma modu)		°C	16 ~ 48				
Paketlenmemiş Boyutlar (U×D×Y)		mm	1170*462*855	1170*462*855	1130*452*1443	1130*452*1443	1220*452*1657
Paketlenmiş Boyutlar (U×D×Y)		mm	1230*540*1010	1230*540*1010	1190*540*1600	1190*540*1600	1280*540*1815
Paketlenmemiş Ağırlık		kg	128	132	175	181	212
Paketlenmiş Ağırlık		kg	140	144	189	195	228

Not: Yukarıdaki veriler yalnızca referans amaçlıdır. Daha spesifik veriler için lütfen ünitenin üzerindeki bilgi etiketine bakın.

Not: Yukarıdaki veriler yalnızca referans amaçlıdır. Daha spesifik veriler için lütfen ünitenin üzerindeki bilgi etiketine bakın.

R32 Havuz Isı Pompası**AKILLI** Isı Çözümleri

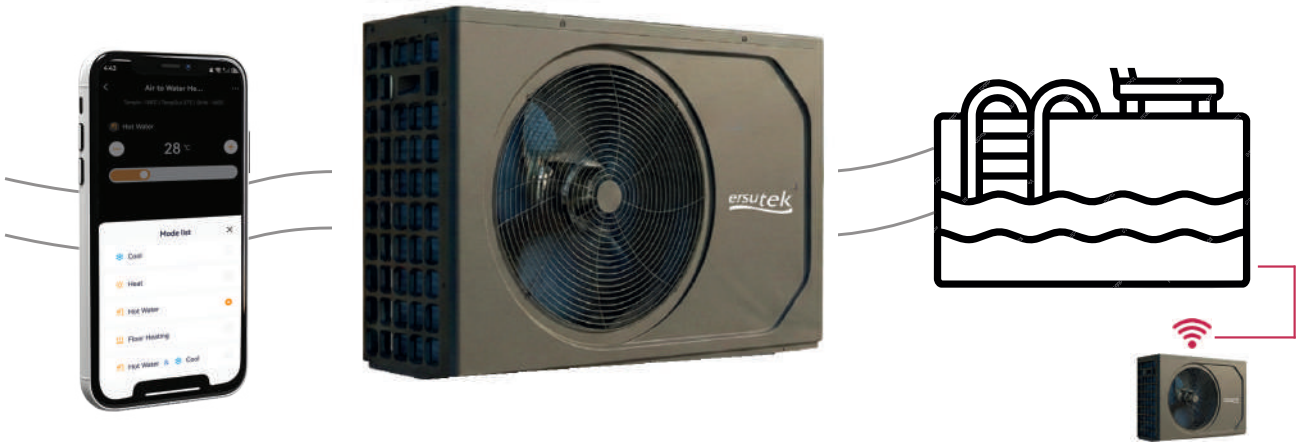

- Isıtma & Soğutma Fonksiyonu
- Havuz Suyu Isıtma için Özel Tasarım
- R32 Çevre Dostu Soğutucu Akışkan
- Yüksek COP ile Enerji Verimliliği
- Tam DC İnverter Kompresör
- Düşük Enerji Tüketimi
- Sessiz Çalışma Teknolojisi
- Titanyum Isı Eşanjörü
- Klor ve Tuzlu Suya Dayanıklı Yapı
- Geniş Çalışma Sıcaklık Aralığı

- Akıllı Defrost Sistemi
- Dijital Dokunmatik Kontrol Paneli
- Uzaktan Kontrol Desteği (Opsiyonel)
- Otomatik Çalışma Modları
- Hızlı ve Kolay Kurulum
- Düşük Bakım İhtiyacı
- Dayanıklı ve Uzun Ömürlü Gövde
- Villa ve Ticari Havuzlara Uygun
- Modern ve Şık Tasarım
- Dört Mevsim Kesintisiz Performans

KAPASİTE			25kW	35kW
Satış Modeli			ERS-25PHT	ERS-35PHT
Güç Kaynağı			220~240V/1/50	
Ortalama Isıtma (Max) (A26°C, W26/28°C, Nem:%80)	Isıtma Kapasitesi	kW	25 ~ 6.8	35 ~ 8.8
	Giriş Gücü	kW	3.57 ~ 0.43	5.13 ~ 0.54
	COP	W/W	16.3 ~ 7.0	16.4 ~ 6.82
Ortalama Isıtma (Max) (A15°C, W26/28°C, Nem:%70)	Isıtma Kapasitesi	kW	22 ~ 5.5	25.5 ~ 6.4
	Giriş Gücü	kW	4.4 ~ 0.69	5.2 ~ 0.67
	COP	W/W	8.0 ~ 5.0	8.1 ~ 4.9
Ortalama Soğutma (Max) (A35°C, W29/27°C)	Soğutma Kapasitesi	kW	14.9 ~ 3.8	19.3 ~ 4.9
	Giriş Gücü	kW	3.92 ~ 0.77	5.08 ~ 0.73
	EER	W/W	6.7 ~ 3.8	6.4 ~ 3.5
Maksimum Giriş Gücü		kW	5.17	7.25
Maksimum Akım Girişi		A	24.5	33.5
Soğutucu Akışkan Türü		/	R32	
Su Akış Hacı		m³/h	9	12
Eşanjör		/	Titanyum	
Hava Akış Yönü		/	Yatay	
Kompresör		/	Mitsubishi	
Defrost Yöntemi		/	4 Yollu Vana	
Su Borusu Bağlantıları			DN50	
IP Sınıfı		/	IPX4	
1 Metre Mesafedeki Ses Basıncı		dB(A)	47 ~ 58	49 ~ 59
10 Metre Mesafedeki Ses Basıncı		dB(A)	27 ~ 38	29 ~ 39
Dış Gövde Malzemesi		°C	ABS	
Çalışma Sıcaklık Aralığı		°C	-15 ~ 43	
Paketlenmemiş Boyutlar (U×D×Y)		mm	1080*420*740	
Paketlenmiş Boyutlar (U×D×Y)		mm	1150*460*870	
Paketlenmemiş Ağırlık		kg	88	98
Paketlenmiş Ağırlık		kg	99	110

Not: Yukarıdaki veriler yalnızca referans amaçlıdır. Daha spesifik veriler için lütfen ünitenin üzerindeki bilgi etiketine bakın.



R290**AKILLI** Isı Çözümleri



- Isıtma, soğutma ve sıcak su üçü bir arada
- Yüksek Verimlilik A+++ Enerji Seviyesi
- Tam DC inverter kompresör ve fan motoru
- 4 inç akıllı renkli dokunmatik ekran
- -25°C Ortam Sıcaklığında Kararlı Çalışma
- Gürültü Azaltma Teknolojisi
- Modern görünüm
- Çıkış suyu sıcaklığı 75°C'ye kadar
- WIFI modülü
- 4G modülü (isteğe bağlı)
- R290 soğutucu akışkan, çevre dostu

- Akıllı Enerji Yönetim Sistemi
- SG Ready fonksiyonu
- Çift sıcaklık bölgesi kontrol fonksiyonu
- Dahili soğutucu gaz sensörü
- Akıllı defrost
- Sıfır soğutma suyu (Geri su fonksiyonu)
- Uzaktan kumanda sistemi (APP + IoT)
- Otomatik uzaktan yazılım güncelleme sistemi
- Merkezi kontrol fonksiyonu
- Web Ürün Yönetim Merkezi
- Kişiselleştirilmiş Özelleştirilmiş Ürünler Sağlayın



Yenilenebilir




Çevre Dostu


3S
Teknolojisi

CE, ErP, KEYMARK
Sertifikalı


Verimli



Akıllı


Entegre
Terminal Bloku

Merkezi
Kontrol

KAPASİTE			12kW	16kW	18kW
Satış Modeli			ERS290-12HT	ERS290-16HT	ERS290-18HT
Güç Kaynağı			220~240~/ 50Hz	220~240V~/ 50Hz	380~415V/3N~/ 50Hz
Ortalama Isıtma (Max) (A7/6°C, W30/35°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	4.39 ~ 15.45	6.17 ~ 18.51	6.50 ~ 22.00
	Giriş Gücü	kW	0.89 ~ 4.06	1.26 ~ 4.83	1.35 ~ 5.88
	Akım Gücü	A	4.12 ~ 17.83	5.53 ~ 21.21	2.27 ~ 9.87
	COP	W/W	3.85 ~ 5.20	3.75 ~ 5.00	3.82 ~ 5.30
Ortalama Isıtma (Max) (A7/6°C, W47/55°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	3.85 ~ 13.35	5.75 ~ 17.20	5.45 ~ 18.89
	Giriş Gücü	kW	1.20 ~ 5.03	1.81 ~ 5.84	2.15 ~ 6.85
	Akım Gücü	A	5.27 ~ 22.09	7.95 ~ 25.65	9.84 ~ 30.12
	COP	W/W	2.65 ~ 3.57	2.83 ~ 3.45	2.64 ~ 3.57
Ortalama Soğutma (Max) (A35/24°C, W12/7°C)	Soğutma Kapasitesi	kW	3.65 ~ 11.04	4.03 ~ 13.51	4.55 ~ 17.20
	Giriş Gücü	kW	1.12 ~ 3.97	1.45 ~ 5.03	1.85 ~ 7.31
	Akım Gücü	A	5.18~17.44	6.37 ~ 22.09	8.47 ~ 32.1
	EER	W/W	1.95 ~ 3.00	1.98 ~ 3.05	1.96 ~ 2.98
ERP Level (Çıkış Suyu Sıcaklığı 35°C/55°C)		/	A+++/A+++	A+++/A++	A+++/A+++
Nominal Giriş Gücü		kW	5.45	6.95	10.52
Nominal Giriş Akımı		A	25.0	30.5	17.3
Soğutucu Akışkan Türü		/	R290		
Anma Su Akışı		m³/h	2.06	2.75	3.1
Fan Miktarı		/	1	1	2
Fan Motoru Tipi		/	DC İnvertör		
Kompresör		/	DC İnvertör		
Sirkülasyon Pompası		/	İnvertör Tipi / Entegre		
IP Sınıfı		/	IPX4		
1 m Mesafedeki Ses Basıncı		dB(A)	46 (39~52)	48 (39~55)	49 (39~55)
Maks. Çıkış Suyu Sıcaklığı		°C	75	75	75
Su Borusu Bağlantıları		inch	G1	G1-1/4	G1-1/4
Su Basıncı Düşüşü		kPa	20	55	55
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma modu)		°C	-25 ~ 45		
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma modu)		°C	16 ~ 45		
Paketlenmemiş Boyutlar (U×D×Y)		mm	1290*460*955	1490*500*1005	1190*500*1515
Paketlenmiş Boyutlar (U×D×Y)		mm	1320*500*1094	1520*540*1140	1220*540*1640
Paketlenmemiş Ağırlık		kg	145	190	220
Paketlenmiş Ağırlık		kg	165	220	240
Not: Yukarıdaki veriler yalnızca referans amaçlıdır. Daha spesifik veriler için lütfen ünitenin üzerindeki bilgi etiketine bakın.					

Not: Yukarıdaki veriler yalnızca referans amaçlıdır. Daha spesifik veriler için lütfen ünitenin üzerindeki bilgi etiketine bakın.






R290 Ticari Isı Pompaları**AKILLI** Isı Çözümleri



- R290 soğutucu akışkan ile çevre dostu çözüm
- Yüksek COP değeri ile maksimum enerji verimliliği
- 75°C'ye kadar çıkış suyu sıcaklığı
- Ticari kullanım için yüksek kapasite seçenekleri
- -25°C'ye kadar düşük dış ortam çalışma imkanı
- DC fan motoru ile düşük enerji tüketimi
- A+++ enerji verimlilik sınıfı
- EEV elektronik genişleme vanası ile hassas kontrol
- Düşük ses seviyesi ile konforlu çalışma
- Yüksek su debisi ile güçlü ısı transferi.

- Merkezi kontrol sistemleri ile uyumlu
- Web IoT platform desteği
- Yüksek basınca dayanıklı güvenli tasarım
- Kompresör koruma sistemleri ile uzun ömür
- Geniş kapasite aralığı: 50 kW – 100 kW
- Endüstriyel projelere uygun güçlü performans
- IPX4 koruma sınıfı ile dış ortam dayanımı
- Optimize edilmiş hava akış tasarımı
- Yüksek verimli ısıtma ve soğutma performansı
- Ticari binalar için sürdürülebilir iklimlendirme



KAPASİTE			50kW	100kW
Satış Modeli			ERS290-50CHT	ERS290-100CHT
Güç Kaynağı			380V~415V/3/50Hz	
Ortalama Isıtma (Max) (A7/6°C, W30/35°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	18.50 ~ 50.50	35.50 ~ 105.00
	Giriş Gücü	kW	3.95 ~ 14.80	7.95 ~ 30.43
	COP	W/W	3.50 ~ 4.70	3.50 ~ 4.62
Ortalama Isıtma (Max) (A7/6°C, W47/55°C)	Isıtma Kapasitesi	kW	10.85 ~ 40.00	26.85 ~ 93.45
	Giriş Gücü	kW	3.74 ~ 13.79	8.52 ~ 37.38
	COP	W/W	3.02 ~ 3.52	2.55 ~ 3.28
Ortalama Soğutma (Max) (A35/24°C, W12/7°C)	Soğutma Kapasitesi	kW	10.15 ~ 28.50	16.20 ~ 65.50
	Giriş Gücü	kW	3.63 ~ 12.95	7.50 ~ 25.90
	EER	/	2.20 ~ 2.70	2.00 ~ 2.50
ERP Level (Çıkış Suyu Sıcaklığı 35°C/55°C)			A+++/A++	A+++/A++
Maksimum Giriş Gücü			19.3	40.50
Maksimum Giriş Akımı			35.0	72.50
Soğutucu Akışkan Türü			R290	
Su Akış Hacı			6.0	12.5
Elektrik Yalıtımı			I	I
Fan Motoru Tipi			DC	
Fan Miktarı			1	2
Kompresör Miktarı			1	2
Genleşme Valfi			EEV	
Su Akış Yönü			Dikey	
IP Sınıfı			IPX4	
Ses Basıncı			55(39 - 55)	62(54 - 72)
Su Boru Bağlantıları			G1-1/2	DN80
Su Basıncı Düşüşü			65	76
Çalışma Sıcaklık Aralığı			-25 ~ 46	
Paketlenmemiş Boyutlar (U×D×Y)			1100*1100*2150	2200*1100*2255
Paketlenmiş Boyutlar (U×D×Y)			1144*1144*2250	2260*1160*2385
Net Ağırlık			450	900

Not: Yukarıdaki veriler yalnızca referans amaçlıdır. Daha spesifik veriler için lütfen ünitenin üzerindeki bilgi etiketine bakın.



Manyetik Filtre & Oda Termostadı




- ★ Isıtma sistemlerindeki çamur, tortu ve metal parçacıklarını tutarak sudan uzaklaştırır.
- ★ Isıtma sistemlerinin daha etkin ve verimli çalışmasına yardımcı olur.
- ★ Enerji giderlerini düşürerek karbon ayak izini azaltır.
- ★ Tıkanma nedeniyle oluşabilecek arızaları önleyerek bakım ve tamirat masraflarını azaltır.
- ★ Isıtma sistemlerinin ömrünü uzatır.




- ★ Hem Isıtmada, Hem Soğutmada Çalışır.
- ★ Büyük LCD Ekran
- ★ Farklı Mod Seçenekleri (Konfor, Ekonomi)
- ★ Hassas Sıcaklık Ölçümü
- ★ Sıcaklık Kalibrasyonu
- ★ Son Derece Basit, Lisandan Bağımsız Ekran
- ★ Arka Plan Işığ
- ★ Dijital Kablosuz Oda Termostadı
- ★ Standart Model ve Akıllı (Wi-Fi) Model Seçenekleri


Isıtma Sistemi

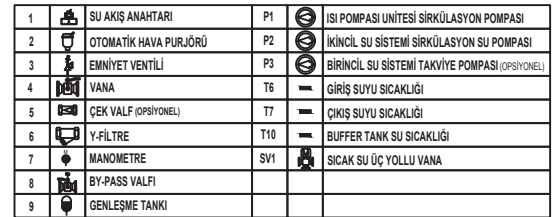

Isıtma ve Sıcak Su Sistemi

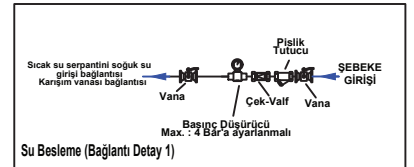


1		SU AKIŞ ANAHTARI	P1		ISI POMPASI ÜNİTESİ SİRKÜLASYON POMPASI
2		OTOMATİK HAVA PURJÖRÜ	P2		İKİNCİL SU SİSTEMİ SİRKÜLASYON SU POMPASI
3		EMİNİYET VENTİLİ	P3		BİRİNCİL SU SİSTEMİ TAKVİYE POMPASI (OPSİYONEL)
4		YANA	T6		GİRİŞ SUYU SICAKLIĞI
5		ÇEK VALF (OPSİYONEL)	T7		ÇIKIŞ SUYU SICAKLIĞI
6		Y-FİLTRE	T13		SICAK SU DÖNÜŞ SICAKLIĞI
7		MANOMETRE	T14		BOYLER TANK SU SICAKLIĞI
9		GENLEŞME TANKI			

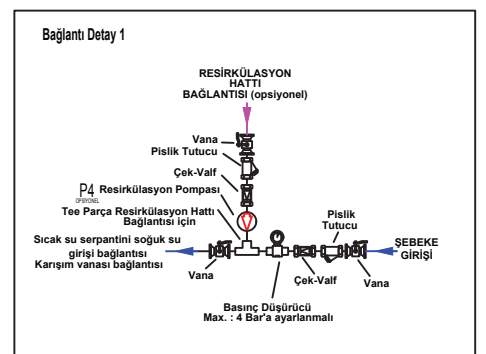


Buffer Tank & Hijyenik Boyler


Tek Serpantinli Hijyenik Boyler

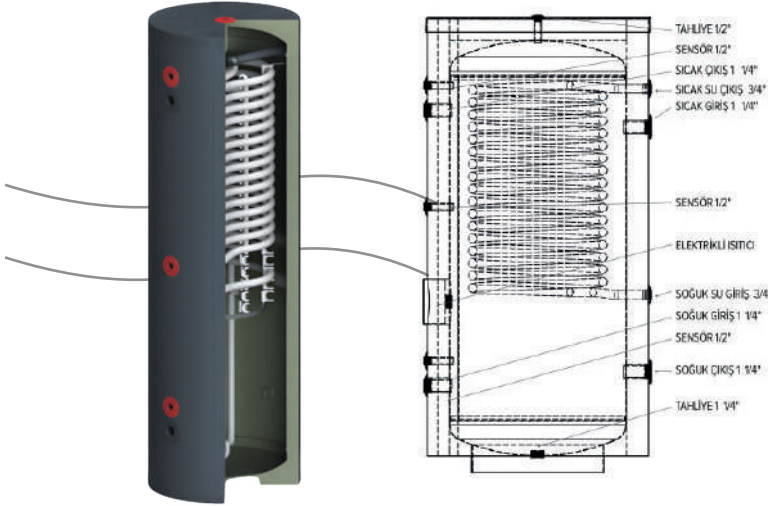

Çift Serpantinli Hijyenik Boyler

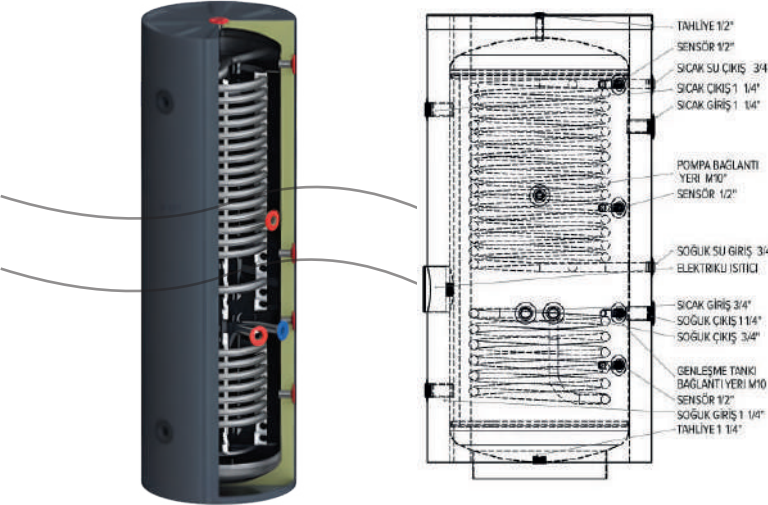

Buffer Tank

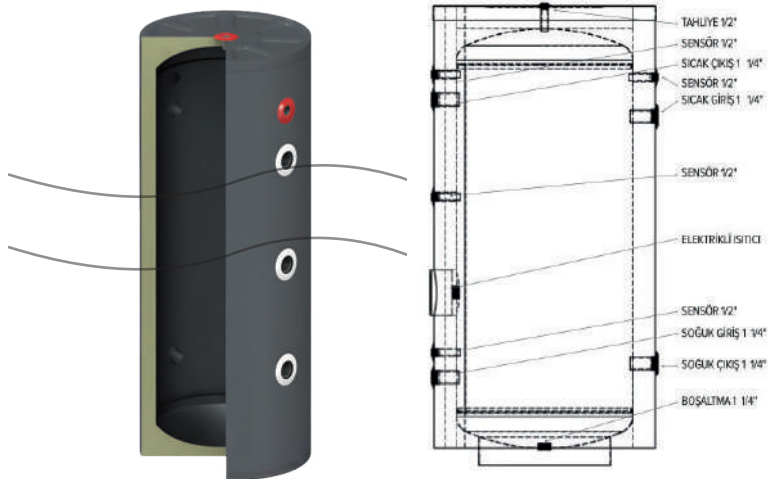

100% Antibakteriyel Sıcak Su



- * Kireç tutmayan, esnek yapılı tasarım
- * Bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü gövde
- * Isı pompası ve hibrit sistemlerle tam uyum
- * Yüksek enerji verimliliği, düşük işletme maliyeti
- * Poliüretan izolasyon ile minimum ısı kaybı
- * Kompakt ölçülerle dar alanlarda kolay montaj
- * Opsiyonel elektrikli ısıtıcı ile çok yönlü kullanım

- * Kireç tutmayan, esnek yapılı tasarım
- * Bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü gövde
- * Isı pompası ve hibrit sistemlerle tam uyum
- * Yüksek enerji verimliliği, düşük işletme maliyeti
- * Poliüretan izolasyon ile minimum ısı kaybı
- * Kompakt ölçülerle dar alanlarda kolay montaj
- * Opsiyonel elektrikli ısıtıcı ile çok yönlü kullanım

- * Poliüretan izolasyon sayesinde minimum ısı kaybı
- * Kolay bağlantı özelliğiyle hızlı ve pratik montaj
- * Isı pompası uygulamalarıyla tam uyumlu tasarım
- * Hafif, estetik ve uzun ömürlü yapı
- * Bakım gerektirmeyen paslanmaz gövde
- * Opsiyonel elektrikli ısıtıcı seçeneği
- * Dar ölçüsü sayesinde kolay montaj imkânı

Teknik Özellikler:

Tek Serpantinli Hijyenik Boyler



Model	ERSHBS-150	ERSHBS-200	ERSHBS-300	ERSHBS-500	ERSHBS-1000
Yükseklik (mm)	1150	1390	1900	1750	2033
Çap (mm)	580	580	580	750	1017
Boş Ağırlık (kg)	49,5	61,5	75,6	86	190
Hacim (lt)	150	200	285	485	970
İzolasyon	50mm/40kg/m ³	50mm/40kg/m ³	50mm/40kg/m ³	50mm/40kg/m ³	80mm/18kg/m ³
İzolasyon Malzemesi	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Dansite 18 Sünger
Dış Depo Sacı	Elektrostatik Toz Boyalı Galvanizli Sac / Vinleks Kılıf				
Serpantin Malzemesi	CrNi 316 L Paslanmaz	CrNi 316 L Paslanmaz	CrNi 316 L Paslanmaz	CrNi 316 L Paslanmaz	CrNi 316 L Paslanmaz
Serpantin Adedi	1	1	1	1	1
Serpantin Yüzeyi	3m ²	3,83m ²	3,83m ²	5,5m ²	8,76m ²
Elektrikli Isıtıcı Bağlantı Çapı	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	2"

Çift Serpantinli Hijyenik Boyler

Model	ERSHBD-300	ERSHBD-500	ERSHBD-1000
Yükseklik (mm)	1770	1653	2033
Çap (mm)	542	750/807	1017
Boş Ağırlık (kg)	85	100	190
Hacim (lt)	245	454	970
İzolasyon	50mm/40kg/m ³	50mm/40-60kg/m ³	80mm/18kg/m ³
İzolasyon Malzemesi	Poliüretan	Poliüretan/Dansite 18 Sünger	Dansite 18 Sünger
Dış Depo Sacı	Elektrostatik Toz Boyalı Galvanizli Sac / Vinleks Kılıf		
Serpantin Malzemesi	CrNi 316 L Paslanmaz	CrNi 316 L Paslanmaz	CrNi 316 L Paslanmaz
Serpantin Adedi	2	2	2
1.Serpantin Yüzeyi	3,83m ²	4,81m ²	8,76m ²
2.Serpantin Yüzeyi	1,75m ²	1,75m ²	2,62m ²
Elektrikli Isıtıcı Bağlantı Çapı	1"1/4	2"	2"

Buffer Tank

Model	ERSBFFR-100	ERSBFFR-150	ERSBFFR-200	ERSBFFR-300	ERSBFFR-500	ERSBFFR-1000
Yükseklik (mm)	795	1150	1380	1900	1750	2033
Çap (mm)	542	580	580	580	750	1017
Boş Ağırlık (kg)	50	45	55	70	76	180
Hacim (lt)	100	150	200	285	485	970
İzolasyon	50mm/40kg/m ³	50mm/40kg/m ³	50mm/40kg/m ³	50mm/40kg/m ³	50mm/40kg/m ³	80mm/18kg/m ³
İzolasyon Malzemesi	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Dansite 18 Sünger
Dış Depo Sacı	Elektrostatik Toz Boyalı Galvanizli Sac / Vinleks Kılıf					
Elektrikli Isıtıcı Bağlantı Çapı	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	2"

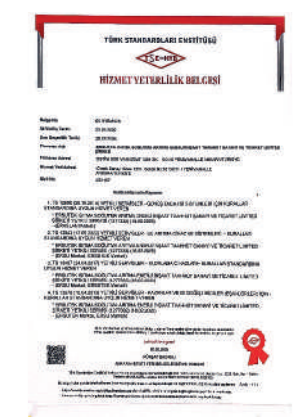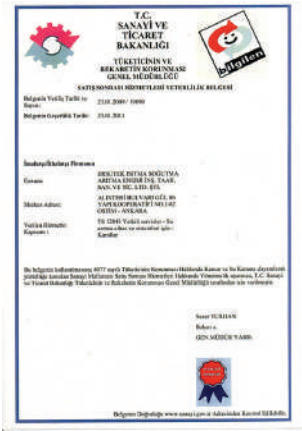



DEĞERLERİMİZ



Doğaya Saygı: Enerjimizi doğadan alıyor, doğaya zarar vermeden üretmeyi önemsiyoruz. Temiz enerjiyle hem bugünü koruyor hem de yarınlara nefes oluyoruz.



Gelişim ve Yenilik: Her zaman daha iyisini arıyoruz. Değişen dünyaya ayak uydurmakla kalmayıp, yeniliklere yön veren bir firma olmayı hedefliyoruz.



Dürüstlük ve Güven: Tüm ilişkilerimizde şeffaf, açık ve samimi olmayı ilke edindik. Güvenilir olmak bizim için bir seçim değil, bir zorunluluktur.



Sosyal Sorumluluk: Yaşadığımız toplumun bir parçası olduğumuzun bilincindeyiz. Enerjimizi sadece üretime değil, faydaya da dönüştürmek istiyoruz.



İnsana Değer: Çalışanlarımızın mutluluğu ve gelişimi, şirketimizin temel taşlarından biridir. Birlikte öğreniyor, birlikte büyüyoruz.

www.ersutek.com.tr



ersutek



GENEL MERKEZ

☎ 444 8 436

🌐 www.ersutek.com.tr

✉ info@ersutek.com.tr

📍 Ostim Mah. 1261.Sk. No:10
Yenimahalle/ANKARA

GÜNEY MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

☎ +90 266 718 88 08

✉ marmara@ersutek.com.tr

📍 600 Evler Mah.1351.Sk. No:9
Bandırma/BALIKESİR

KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

☎ +90 541 793 00 40

✉ karadeniz@ersutek.com.tr