


ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

NET LİTRE	4750 lt
BÜRÜT AĞIRLIK	901 kg
NET AĞIRLIK	 kg
PALET	1760X1760X160 mm

TANIM	KOD	YÜKSEKLİK	INC
SOGUK SU GİRİŞ	B1	600 mm	3"
	B5	600 mm	
RE SİRKÜLASYON	B6	1275 mm	21/2"
SENSÖR	B3	905 mm	1/2"
	B2	1935 mm	
SICAK SU ÇIKIŞ	B7	2200 mm	3"
	B4	2200 mm	
TEMİZLEME FLANŞI	B8	627 mm	5"
REZİSTANS GİRİŞİ	B9	1595 mm	2"
TERMOMETRE	B10	2175 mm	1/2"
MAGNEZYUM ANOT	B11	-----	11/4"
BOŞALTMA TAPASI	B12	-----	3"
ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ	B13	2780 mm	-----
ÜRÜN ÇAPI	B14	1760 mm	-----

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

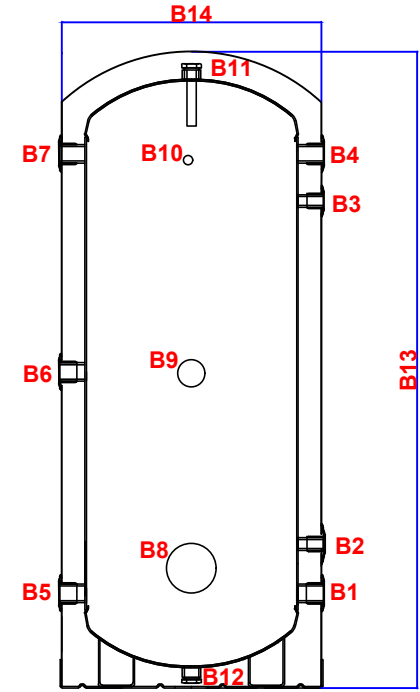

Domestic Hot Water Maximum Operating Temperature 95°C

Domestic Hot Water Maximum Operating Pressure 10 bar

K-Q
TSE-ISO-EN
9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİNE SAHİP
KURULUŞTA ÜRETİLMİŞTİR
EN ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATED



Made in TURKEY



MATERIAL: DD11/ ST37 SHEET

THICKNESS

SHEET 6 MM

CAMBER 8 MM

ANODE DIN 4753-3 STANDART
magnesium anode Ø26 MM X 700 MM

COATING 1 80 MM FOAM FAUX LEATHER

Dimensions without tolerance
ISO 2768-m

5000 LT AKUMULASYON BOYLER

BMM DP 5000ELG SNG AKU

TSE - 736 STANDARTLARINA GÖRE
TASARLANMIŞTIR.

