


## ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

|               |                |
|---------------|----------------|
| NET LİTRE     | 475 lt         |
| BÜRÜT AĞIRLIK | 125 kg         |
| NET AĞIRLIK   | ..... kg       |
| PALET         | 770X770X120 mm |

| TANIM            | KOD      | YÜKSEKLİK          | INC   |
|------------------|----------|--------------------|-------|
| SOGUK SU GİRİŞ   | B1<br>B5 | 280mm<br>280mm     | 1"    |
| RE SİRKÜLASYON   | B6       | 685 mm             | 1"    |
| SENSÖR           | B3<br>B2 | 495 mm<br>1235 mm  | 1/2"  |
| SICAK SU ÇIKIŞ   | B7<br>B4 | 1190 mm<br>1190 mm | 1"    |
| TEMİZLEME FLANŞI | B8       | 330 mm             | 4"    |
| REZİSTANS GİRİŞİ | B9       | 910 mm             | 2"    |
| TERMOMETRE       | B10      | 1435 mm            | 1/2"  |
| MAGNEZYUM ANOT   | B11      | -----              | 1"    |
| BOŞALTMA TAPASI  | B12      | -----              | 1"    |
| ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ  | B13      | 1725 mm            | ----- |
| ÜRÜN ÇAPI        | B14      | 740 mm             | ----- |

## ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

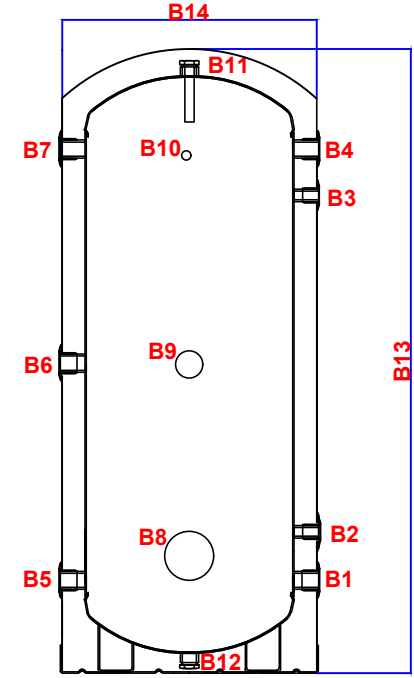

Domestic Hot Water Maximum Operating Temperature 95°C

Domestic Hot Water Maximum Operating Pressure 10 bar

K-Q  
TSE-ISO-EN  
9001:2015  
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ  
BELGESİNE SAHİP  
KURULUŞTA ÜRETİLMİŞTİR  
EN ISO 9001:2015  
QUALITY MANAGEMENT  
SYSTEM CERTIFICATED



Made in TURKEY



MATERIAL: DD11/ ST37 SHEET

### THICKNESS

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| SHEET     | 3 MM                                                   |
| CAMBER    | 4 MM                                                   |
| ANODE     | DIN 4753-3 STANDART<br>magnesium anode Ø26 MM X 550 MM |
| COATING 1 | 50 MM FOAM FAUX LEATHER                                |

Dimensions without tolerance  
ISO 2768-m

500 lt AKUMULASYON BOYLER  
BMM DP 500ELG SNG AKU

TSE - 736 STANDARTLARINA GÖRE  
TASARLANMIŞTIR.

