


ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

NET LİTRE	200 lt
BÜRÜT AĞIRLIK	 kg
NET AĞIRLIK	 kg
PALET	610X580X120 mm

TANIM	KOD	YÜKSEKLİK	INC
SOGUK SU GİRİŞ	B1 B5	228mm 228mm	1"
RE SİRKÜLASYON	B6	695 mm	1"
SENSÖR	B3 B2	333 mm 1060 mm	1/2"
SICAK SU ÇIKIŞ	B7 B4	1158 mm 1158 mm	1"
TEMİZLEME FLANŞI	B8	278 mm	4"
REZİSTANS GİRİŞİ	B9	702 mm	11/2"
TERMOMETRE	B10	1140 mm	1/2"
MAGNEZYUM ANOT	B11	-----	1"
BOŞALTMA TAPASI	B12	-----	1"
ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ	B13	1375 mm	-----
ÜRÜN ÇAPI	B14	556 mm	-----

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

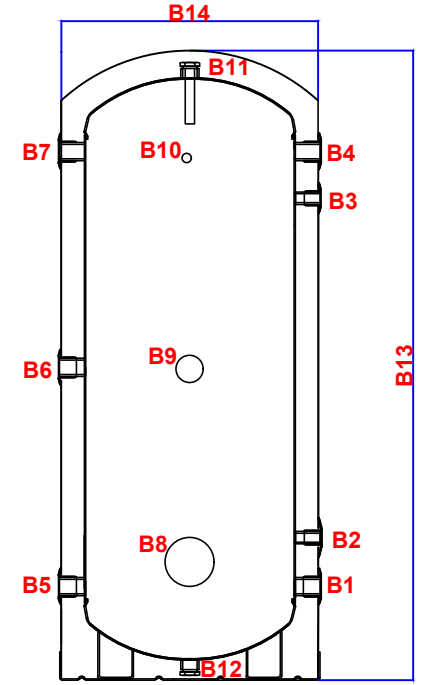

Domestic Hot Water Maximum Operating Temperature 95°C

Domestic Hot Water Maximum Operating Pressure 10 bar

K-Q
TSE-ISO-EN
9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİNE SAHİP
KURULUŞTA ÜRETİLMİŞTİR
EN ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATED



Made in TURKEY



MATERIAL: DD11/ ST37 SHEET

THICKNESS

SHEET 3 MM

CAMBER 3 MM

ANODE DIN 4753-3 STANDART
magnesium anode Ø26 MM X 350 MM

COATING 1 50 MM FOAM FAUX LEATHER

Dimensions without tolerance

ISO 2768-m

200 lt AKÜMÜLASYON BOYLER BOYLER

BMM DP 200ELG PO AKU

TSE - 736 STANDARTLARINA GÖRE
TASARLANMIŞTIR.

