


ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

NET LİTRE	149 lt
BÜRÜT AĞIRLIK	 kg
NET AĞIRLIK	 kg
PALET	610X580X120 mm

TANIM	KOD	YÜKSEKLİK	INC
SOGUK SU GİRİŞ	B1	220mm	1"
	B5	220mm	
RE SİRKÜLASYON	B6	575 mm	1"
SENSÖR	B3	340 mm	1/2"
	B2	795 mm	
SICAK SU ÇIKIŞ	B7	895 mm	1"
	B4	895 mm	
TEMİZLEME FLANŞI	B8	278 mm	4"
REZİSTANS GİRİŞİ	B9	640 mm	11/2"
TERMOMETRE	B10	890 mm	1/2"
MAGNEZYUM ANOT	B11	-----	1"
BOŞALTMA TAPASI	B12	-----	1"
ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ	B13	1125 mm	-----
ÜRÜN ÇAPI	B14	556 mm	-----

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

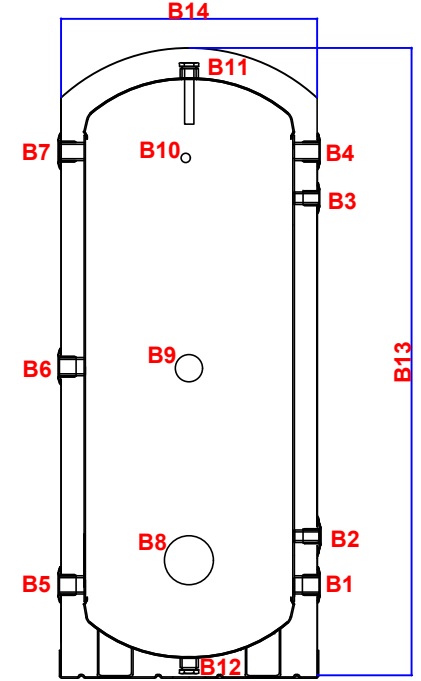

Domestic Hot Water Maximum Operating Temperature 95°C

Domestic Hot Water Maximum Operating Pressure 10 bar

K-Q
TSE-ISO-EN
9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİNE SAHİP
KURULUŞTA ÜRETİLMİŞTİR
EN ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATED



Made in TURKEY



MATERIAL: DD11/ ST37 SHEET

THICKNESS

SHEET 3 MM

CAMBER 3 MM

ANODE DIN 4753-3 STANDART
magnesium anode Ø26 MM X 250 MM

COATING 1 50 MM FOAM FAUX LEATHER

Dimensions without tolerance

ISO 2768-m

150 LT AKÜMÜLASYON BOYLER

BMM DP 150ELG SNG AKU

TSE - 736 STANDARTLARINA GÖRE
TASARLANMIŞTIR.

