


ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

NET LİTRE	3895 lt
BÜRÜT AĞIRLIK	795 kg
NET AĞIRLIK	 kg
PALET	1660X1660X160 mm

TANIM	KOD	YÜKSEKLİK	INC
SOGUK SU GİRİŞ	B1	584 mm	3"
	B5	584 mm	
RE SİRKÜLASYON	B6	1357 mm	21/2"
SENSÖR	B3	650 mm	1/2"
	B2	1632 mm	
SICAK SU ÇIKIŞ	B7	2126 mm	3"
	B4	2126 mm	
TEMİZLEME FLANŞI	B8	640 mm	5"
REZİSTANS GİRİŞİ	B9	1357 mm	2"
TERMOMETRE	B10	2158 mm	1/2"
MAGNEZYUM ANOT	B11	-----	11/4"
BOŞALTMA TAPASI	B12	-----	3"
ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ	B13	2658 mm	-----
ÜRÜN ÇAPI	B14	1660 mm	-----

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

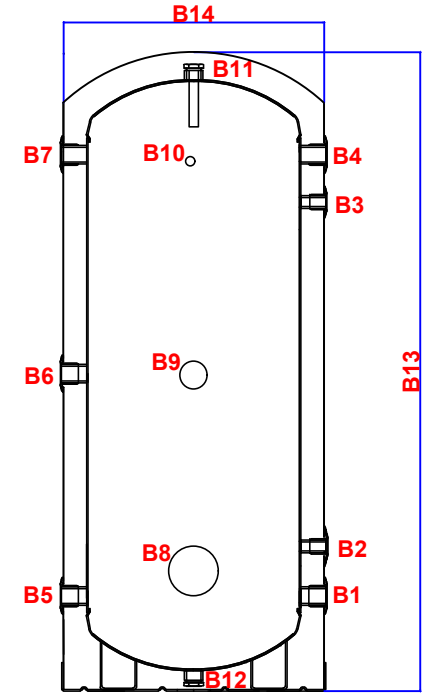

Domestic Hot Water Maximum Operating Temperature 95°C

Domestic Hot Water Maximum Operating Pressure 10 bar

K-Q
TSE-ISO-EN
9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİNE SAHİP
KURULUŞTA ÜRETİLMİŞTİR
EN ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATED



Made in TURKEY



MATERIAL: DD11/ ST37 SHEET

THICKNESS

SHEET 6 MM

CAMBER 8 MM

ANODE DIN 4753-3 STANDART
magnesium anode Ø26 MM X 700 MM

COATING 1 80 MM FOAM FAUX LEATHER

Dimensions without tolerance

ISO 2768-m

4000 LT AKUMULASYON BOYLER

BMM DP 4000ELG SNG AKU

TSE - 736 STANDARTLARINA GÖRE
TASARLANMIŞTIR.

