


ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

NET LİTRE	2400 lt
BÜRÜT AĞIRLIK	501 kg
NET AĞIRLIK	 kg
PALET	1500X1500X160 mm

TANIM	KOD	YÜKSEKLİK	INC
SOGUK SU GİRİŞ	B1 B5	463 mm 463 mm	21/2"
RE SİRKÜLASYON	B6	1110 mm	2"
SENSÖR	B3 B2	650 mm 1632 mm	1/2"
SICAK SU ÇIKIŞ	B7 B4	1768 mm 1768 mm	21/2"
TEMİZLEME FLANŞI	B8	476 mm	4"
REZİSTANS GİRİŞİ	B9	1115 mm	2"
TERMOMETRE	B10	1745 mm	1/2"
MAGNEZYUM ANOT	B11	-----	11/4"
BOŞALTMA TAPASI	B12	-----	3"
ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ	B13	2185 mm	-----
ÜRÜN ÇAPI	B14	1310 mm	-----

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

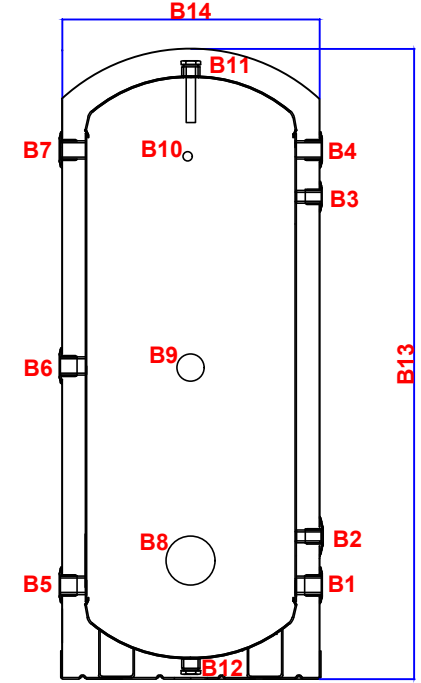

Domestic Hot Water Maximum Operating Temperature 95°C

Domestic Hot Water Maximum Operating Pressure 10 bar

K-Q
TSE-ISO-EN
9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİNE SAHİP
KURULUŞTA ÜRETİLMİŞTİR
EN ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATED



Made in TURKEY



MATERIAL: DD11/ ST37 SHEET

THICKNESS

SHEET 5 MM

CAMBER 7 MM

ANODE DIN 4753-3 STANDART
magnesium anode Ø26 MM X 700 MM

COATING 1 80 MM FOAM FAUX LEATHER

Dimensions without tolerance
ISO 2768-m

2500 LT AKUMULASYON BOYLER
BMM DP 2500ELG SNG AKU

TSE - 736 STANDARTLARINA GÖRE
TASARLANMIŞTIR.

