


ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

NET LİTRE	2001 lt
BÜRÜT AĞIRLIK	450 kg
NET AĞIRLIK	 kg
PALET	1310X1310X150 mm

TANIM	KOD	YÜKSEKLİK	INC
SOGUK SU GİRİŞ	B1	442 mm	11/4"
	B5	442 mm	
RE SİRKÜLASYON	B6	1078 mm	11/4"
SENSÖR	B3	667 mm	1/2"
	B2	1622 mm	
SICAK SU ÇIKIŞ	B7	1828 mm	11/4"
	B4	1828 mm	
TEMİZLEME FLANŞI	B8	473 mm	4"
REZİSTANS GİRİŞİ	B9	1347 mm	2"
TERMOMETRE	B10	1832 mm	1/2"
MAGNEZYUM ANOT	B11	-----	11/4"
BOŞALTMA TAPASI	B12	-----	11/4"
ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ	B13	2265 mm	-----
ÜRÜN ÇAPI	B14	1310 mm	-----

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

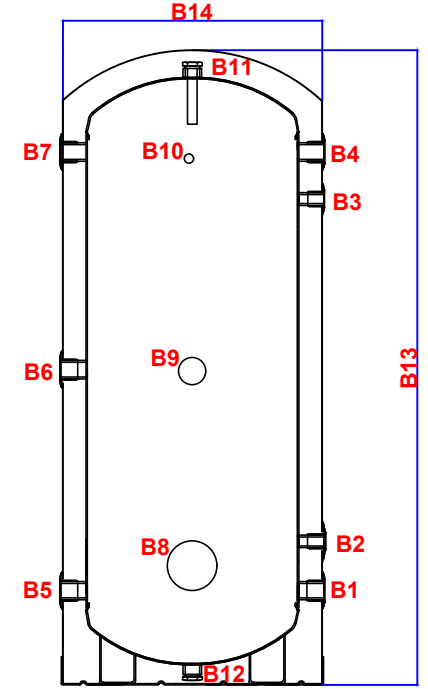

Domestic Hot Water Maximum Operating Temperature 95°C

Domestic Hot Water Maximum Operating Pressure 10 bar

K-Q
TSE-ISO-EN
9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİNE SAHİP
KURULUŞTA ÜRETİLMİŞTİR
EN ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATED



Made in TURKEY



MATERIAL: DD11/ ST37 SHEET

THICKNESS

SHEET 5MM

CAMBER 6 MM

ANODE DIN 4753-3 STANDART
magnesium anode Ø26 MM X 700 MM

COATING 1 80 MM FOAM FAUX LEATHER

Dimensions without tolerance
ISO 2768-m

2000 LT AKUMULASYON BOYLER
BMM DP 2000ELG SNG AKU

TSE - 736 STANDARTLARINA GÖRE
TASARLANMIŞTIR.

