


ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

NET LİTRE	1455lt
BÜRÜT AĞIRLIK	310 kg
NET AĞIRLIK	 kg
PALET	1100X1100X140 mm

TANIM	KOD	YÜKSEKLİK	INC
SOGUK SU GİRİŞ	B1 B5	400 mm 400 mm	11/4"
RE SİRKÜLASYON	B6	1133 mm	11/4"
SENSÖR	B3 B2	650 mm 1632 mm	1/2"
SICAK SU ÇIKIŞ	B7 B4	1877 mm 1877 mm	11/4"
TEMİZLEME FLANŞI	B8	423 mm	4"
REZİSTANS GİRİŞİ	B9	1133 mm	2"
TERMOMETRE	B10	1880 mm	1/2"
MAGNEZYUM ANOT	B11	-----	11/4"
BOŞALTMA TAPASI	B12	-----	11/4"
ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ	B13	2245 mm	-----
ÜRÜN ÇAPI	B14	1120 mm	-----

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

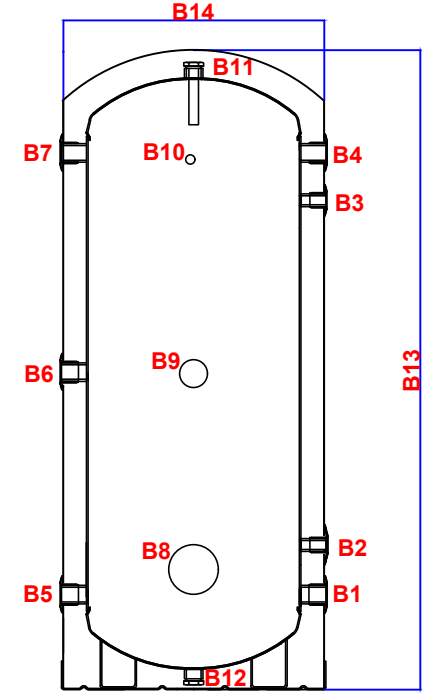

Domestic Hot Water Maximum Operating Temperature 95°C

Domestic Hot Water Maximum Operating Pressure 10 bar

K-Q
TSE-ISO-EN
9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİNE SAHİP
KURULUŞTA ÜRETİLMİŞTİR
EN ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATED



Made in TURKEY



MATERIAL: DD11/ ST37 SHEET

THICKNESS

SHEET	4 MM
CAMBER	5 MM
ANODE	DIN 4753-3 STANDART magnesium anode Ø26 MM X 700 MM
COATING 1	80 MM FOAM FAUX LEATHER

Dimensions without tolerance
ISO 2768-m

1500 LT AKUMULASYON BOYLER
BMM DP 1500ELG SNG AKU

TSE - 736 STANDARTLARINA GÖRE
TASARLANMIŞTIR.

