


ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

NET LİTRE	1005 lt
BÜRÜT AĞIRLIK	252 kg
NET AĞIRLIK	 kg
PALET	1000X1000X140 mm

TANIM	KOD	YÜKSEKLİK	INC
SOGUK SU GİRİŞ	B1 B5	382mm 382mm	11/4"
RE SİRKÜLASYON	B6	1020 mm	11/4"
SENSÖR	B3 B2	635 mm 1435 mm	1/2"
SICAK SU ÇIKIŞ	B7 B4	1688 mm 1688 mm	11/4"
TEMİZLEME FLANŞI	B8	428 mm	4"
REZİSTANS GİRİŞİ	B9	1023 mm	2"
TERMOMETRE	B10	1685 mm	1/2"
MAGNEZYUM ANOT	B11	-----	11/4"
BOŞALTMA TAPASI	B12	-----	11/4"
ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ	B13	2050 mm	-----
ÜRÜN ÇAPI	B14	1010 mm	-----

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

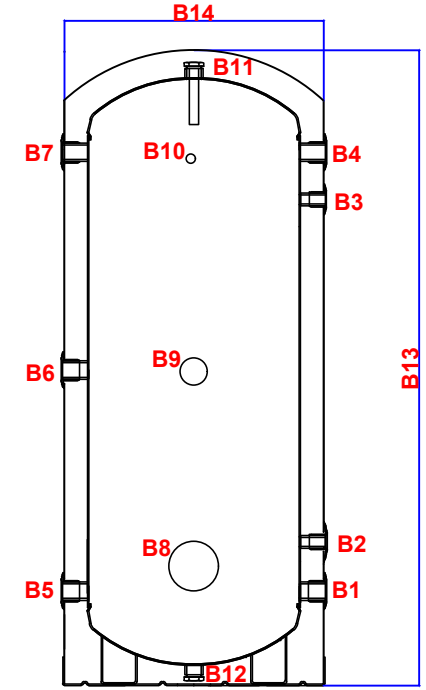

Domestic Hot Water Maximum Operating Temperature 95°C

Domestic Hot Water Maximum Operating Pressure 10 bar

K-Q
TSE-ISO-EN
9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİNE SAHİP
KURULUŞTA ÜRETİLMİŞTİR
EN ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATED



Made in TURKEY



MATERIAL: DD11/ ST37 SHEET

THICKNESS

SHEET	4 MM
CAMBER	5 MM
ANODE	DIN 4753-3 STANDART magnesium anode Ø26 MM X 700 MM
COATING 1	80 MM FOAM FAUX LEATHER

Dimensions without tolerance
ISO 2768-m

1000 LT AKÜMULASYON BOYLER
BMM DP 1000ELG SNG AKU

TSE - 736 STANDARTLARINA GÖRE
TASARLANMIŞTIR.

