


ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

NET LİTRE	568 lt
BÜRÜT AĞIRLIK	 kg
NET AĞIRLIK	 kg
PALET	770X770X120 mm

TANIM	KOD	YÜKSEKLİK	INC
SOGUK SU GİRİŞ	B1	296mm	1"
	B5	296mm	
RE SİRKÜLASYON	B6	1048 mm	1"
SENSÖR	B3	497 mm	1/2"
	B2	1478 mm	
SICAK SU ÇIKIŞ	B7	1678 mm	1"
	B4	1678 mm	
TEMİZLEME FLANŞI	B8	318 mm	4"
REZİSTANS GİRİŞİ	B9	1065 mm	2"
TERMOMETRE	B10	1685 mm	1/2"
MAGNEZYUM ANOT	B11	-----	1"
BOŞALTMA TAPASI	B12	-----	1"
ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ	B13	1975 mm	-----
ÜRÜN ÇAPI	B14	740 mm	-----

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

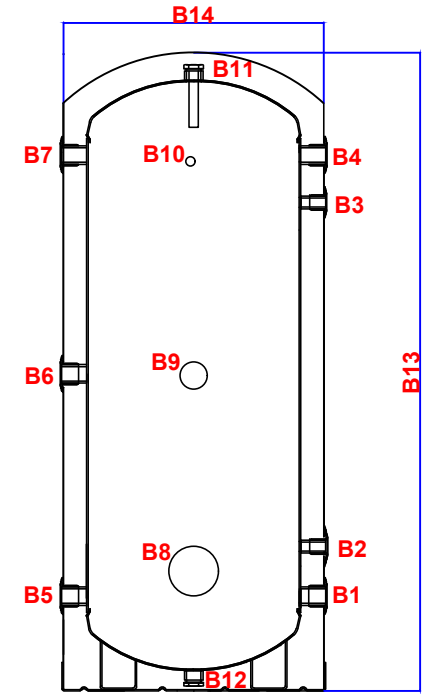

POLYURETHANE

Domestic Hot Water Maximum Operating Temperature 95°C

Domestic Hot Water Maximum Operating Pressure 10 bar

K-Q
TSE-ISO-EN
9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİNE SAHİP
KURULUŞTA ÜRETİLMİŞTİR
EN ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATED



Made in TURKEY



MATERIAL: DD11/ ST37 SHEET

THICKNESS

SHEET 3 MM

CAMBER 4 MM

ANODE DIN 4753-3 STANDART
magnesium anode Ø26 MM X 550 MM

COATING 1 50 MM FOAM FAUX LEATHER

Dimensions without tolerance
ISO 2768-m

600 lt AKÜMULASYON BOYLER
BMM DP 600ELG SNG TSB

TSE - 736 STANDARTLARINA GÖRE
TASARLANMIŞTIR.

