

PERFORMANS DEĞERLERİ

10/45°C	90°C	Q(Kw)	S1	S2
		M(lt/h)	338,1	180
	80°C	Q(Kw)	8281	4410
		M(lt/h)	273,1	145,4
	70°C	Q(Kw)	6688	3562
		M(lt/h)	212,2	113
10/60°C	90°C	Q(Kw)	5198,4	2768
		M(lt/h)	306,1	163
	80°C	Q(Kw)	5248	2795
		M(lt/h)	241,1	128,4
	70°C	Q(Kw)	4133,5	2201
		M(lt/h)	180,2	96
		Q(Kw)	3090	1645
		M(lt/h)		

NET LİTRE	4625 lt
BÜRÜT AĞIRLIK	1100 kg
NET AĞIRLIK	 kg
PALET	1760X1760X160 mm

Heat coil Maximum Operating Temperature 100°C

Heat coil Maximum Operating Pressure 8 bar

Domestic Hot Water Maximum Operating Temperature 95°C

Domestic Hot Water Maximum Operating Pressure 10 bar

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

TANIM	KOD	YÜKSEKLİK	INC
SOGUK SU GİRİŞ	B1	618 mm	21/2"
SERPANTİN GİRİŞ/ÇIKIŞ	B2 B5 B15 B16	763 mm 1435 mm 1733 mm 2069 mm	11/4"
RE SİRKÜLASYON	B4	1208 mm	21/2"
SENSÖR	B3 B6	1154 mm 2155 mm	1/2"
SICAK SU ÇIKIŞ	B7	2205 mm	21/2"
TEMİZLEME FLANŞI	B8	628 mm	5"
REZİSTANS GİRİŞİ	B9	1584 mm	2"
TERMOMETRE	B10	2175 mm	1/2"
MAGNEZYUM ANOT	B11	-----	11/4"
BOŞALTIMA TAPASI	B12	-----	3"
ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ	B13	2780 mm	-----
ÜRÜN ÇAPI	B14	1760 mm	-----


TSE-ISO-EN
9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİNE SAHİP
KURULUŞTA ÜRETİLMİŞTİR
EN ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATED



Made in TURKEY



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

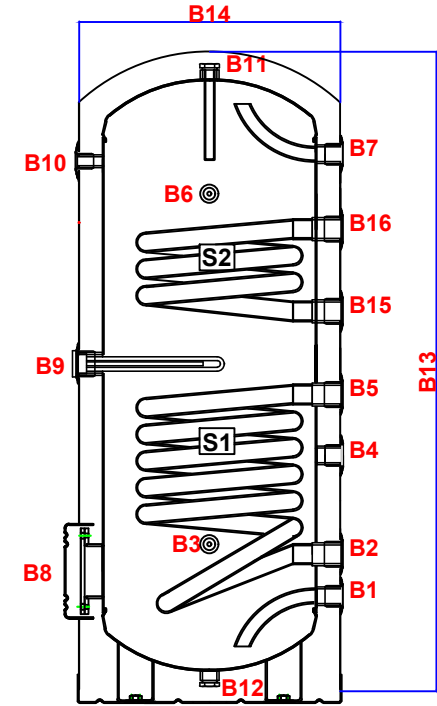

MATERIAL: DD11/ ST37 SHEET

THICKNESS	
SHEET	6 MM
CAMBER	8 MM
ANODE	DIN 4753-3 STANDART magnesium anode Ø26 MM X 700 MM
COATING 1	80 MM FOAM FAUX LEATHER

Dimensions without tolerance
ISO 2768-m

5000 LT ÇİFT SERPANTİN BOYLER
BMM DP 5000ELG SNG CSB

TSE - 736 STANDARTLARINA GÖRE
TASARLANMIŞTIR.

SERPANTİN GENEL BİLGİLERİ

	S1	S2
NET BOYU	60 Metre	32 Metre
YÜZEY ALANI	7,98 m2	4,25 m2
DIŞ ÇAPI	42 mm	42 mm
ET KALINLIĞI	3 mm	3 mm
SU HACMİ	61 lt	32,5 lt