

PERFORMANS DEĞERLERİ

			S1	S2
10/45°C	90°C	Q(Kw)	75,8	41,5
		M(lt/h)	1857	1016
	80°C	Q(Kw)	61,2	33,5
		M(lt/h)	1500	821,4
	70°C	Q(Kw)	47,6	26,0
		M(lt/h)	1166	638,4
10/60°C	90°C	Q(Kw)	68,6	37,5
		M(lt/h)	1177	644
	80°C	Q(Kw)	54	29,6
		M(lt/h)	927	507,6
	70°C	Q(Kw)	40,4	22,1
		M(lt/h)	693	379,5

NET LİTRE	460 lt
BÜRÜT AĞIRLIK	 kg
NET AĞIRLIK	 kg
PALET	770X770X120 mm

Heat coil Maximum Operating Temperature 100°C

Heat coil Maximum Operating Pressure 8 bar

Domestic Hot Water Maximum Operating Temperature 95°C

Domestic Hot Water Maximum Operating Pressure 10 bar

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

TANIM	KOD	YÜKSEKLİK	INC
SOGUK SU GİRİŞ	B1	274 mm	1"
SERPANTİN GİRİŞ/ÇIKIŞ	B2 B5 B15 B16	386 mm 888 mm 1024 mm 1300 mm	1 1/4"
RE SİRKÜLASYON	B4	681 mm	1"
SENSÖR	B3 B6	582 mm 1160 mm	1/2"
SICAK SU ÇIKIŞ	B7	1413 mm	1"
TEMİZLEME FLANŞI	B8	320 mm	4"
REZİSTANS GİRİŞİ	B9	955 mm	2"
TERMOMETRE	B10	1435 mm	1/2"
MAGNEZYUM ANOT	B11	-----	1"
BOŞALTMA TAPASI	B12	-----	1"
ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ	B13	1725mm	-----
ÜRÜN ÇAPI	B14	740 mm	-----


K-Q
TSE-ISO-EN
9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİNE SAHİP
KURULUŞTA ÜRETİLMİŞTİR
EN ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATED



Made in TURKEY



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

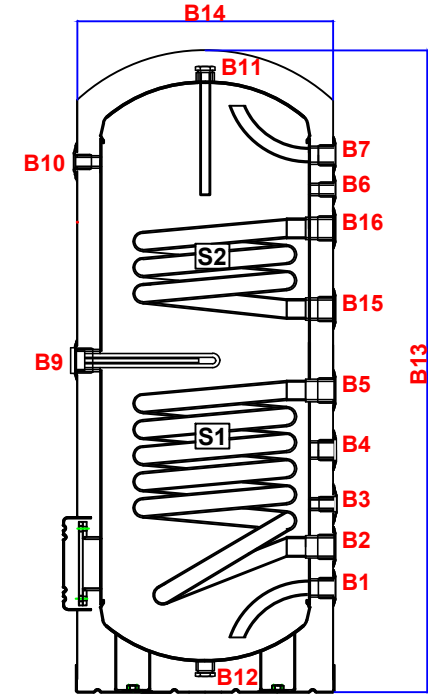

MATERIAL: DD11/ ST37 SHEET

THICKNESS

SHEET	3 MM
CAMBER	4 MM
ANODE	DIN 4753-3 STANDART magnesium anode Ø26 MM X 550 MM
COATING 1	50 MM FOAM FAUX LEATHER

Dimensions without tolerance
ISO 2768-m

500 lt ÇİFT SERPANTİN BOYLER
BMM DP 500ELG SNG CSB

TSE - 736 STANDARTLARINA GÖRE
TASARLANMIŞTIR.

SERPANTİN GENEL BİLGİLERİ

	S1	S2
NET BOYU	13.5 Metre	7.5 Metre
YÜZEY ALANI	1,79 m2	0,98 m2
DIŞ ÇAPI	42 mm	42 mm
ET KALINLIĞI	3 mm	3 mm
SU HACMİ	13.7 lt	7.64 lt