

PERFORMANS DEĞERLERİ

			S1	S2
10/45°C	90°C	Q(Kw)	55,9	36
		M(It/h)	1369	882
	80°C	Q(Kw)	45,1	29
		M(It/h)	1106	712
	70°C	Q(Kw)	35,1	22,6
		M(It/h)	859	553
10/60°C	90°C	Q(Kw)	50,6	32,6
		M(It/h)	868	558
	80°C	Q(Kw)	39,8	25,6
		M(It/h)	683	440
	70°C	Q(Kw)	29,8	19,2
		M(It/h)	511	329

NET LİTRE 385 lt

BÜRÜT AĞIRLIK kg

NET AĞIRLIK kg

PALET 770X770X120 mm

Heat coil Maximum Operating Temperature 100°C

Heat coil Maximum Operating Pressure 8 bar

Domestic Hot Water Maximum Operating Temperature 95°C

Domestic Hot Water Maximum Operating Pressure 10 bar

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

TANIM	KOD	YÜKSEKLİK	INC
SOGUK SU GİRİŞİ	B1	266 mm	1"
SERPANTİN GİRİŞİ/ÇIKIŞI	B2 B5 B15 B16	355 mm 690 mm 823 mm 1045 mm	11/4"
RE SİRKÜLASYON	B4	570 mm	1"
SENSÖR	B3 B6	452 mm 1123 mm	1/2"
SICAK SU ÇIKIŞI	B7	1200 mm	1"
TEMİZLEME FLANŞI	B8	318 mm	4"
REZİSTANS GİRİŞİ	B9	750 mm	2"
TERMOMETRE	B10	1180 mm	1/2"
MAGNEZYUM ANOT	B11	-----	1"
BOŞALTMA TAPASI	B12	-----	1"
ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ	B13	1475 mm	-----
ÜRÜN ÇAPI	B14	740 mm	-----


K-Q
TSE-ISO-EN
9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİNE SAHİP
KURULUŞTA ÜRETİLMİŞTİR
EN ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATED



Made in TURKEY



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

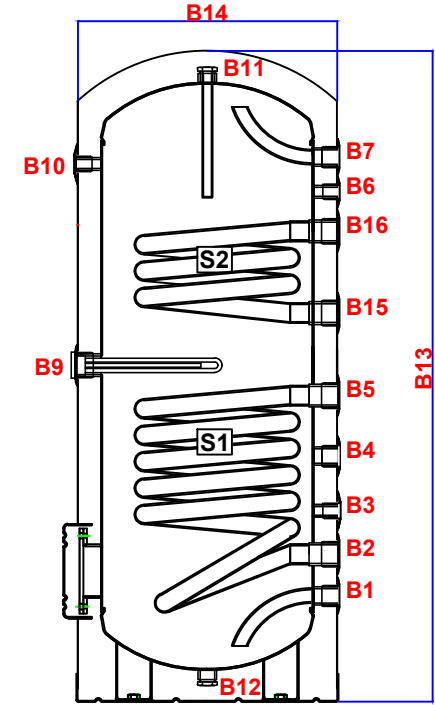

MATERIAL: DD11/ ST37 SHEET

THICKNESS

SHEET 3 MM

CAMBER 4 MM

ANODE DIN 4753-3 STANDART
magnesium anode Ø26 MM X 550 MM

COATING 1 50 MM FOAM FAUX LEATHER

Dimensions without tolerance

ISO 2768-m

400 lt ÇİFT SERPANTİN BOYLER
BMM DP 400ELG SNG CSB

TSE - 736 STANDARTLARINA GÖRE
TASARLANMIŞTIR.

SERPANTİN GENEL BİLGİLERİ

	S1	S2
NET BOYU	10 Metre	6,4 Metre
YÜZEY ALANI	1,32 m2	0,85 m2
DIŞ ÇAPI	42 mm	42 mm
ET KALINLIĞI	3 mm	3 mm
SU HACMİ	10,17 lt	6,5 lt