

PERFORMANS DEĞERLERİ

10/45°C	90°C	Q(Kw)	S1 30,5	S2 23,3
		M(It/h)	747	570
	80°C	Q(Kw)	24,6	18,8
		M(It/h)	603	461
	70°C	Q(Kw)	19,1	14,6
		M(It/h)	469	358
10/60°C	90°C	Q(Kw)	27,6	21
		M(It/h)	473	360
	80°C	Q(Kw)	21,7	16,6
		M(It/h)	372	284
	70°C	Q(Kw)	16,2	12,4
		M(It/h)	278	212

NET LİTRE	184 lt
BÜRÜT AĞIRLIK	 kg
NET AĞIRLIK	 kg
PALET	610X580X120 mm

Heat coil Maximum Operating Temperature 100°C

Heat coil Maximum Operating Pressure 8 bar

Domestic Hot Water Maximum Operating Temperature 95°C

Domestic Hot Water Maximum Operating Pressure 10 bar

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

TANIM	KOD	YÜKSEKLİK	INC
SOGUK SU GİRİŞİ	B1	225 mm	1"
SERPANTİN GİRİŞ/ÇIKIŞ	B2 B5 B15 B16	308 mm 618 mm 774 mm 994 mm	1"
RE SİRKÜLASYON	B4	521 mm	1"
SENSÖR	B3 B6	405 mm 1080 mm	1/2"
SICAK SU ÇIKIŞI	B7	1155 mm	1"
TEMİZLEME FLANŞI	B8	280 mm	4"
REZİSTANS GİRİŞİ	B9	702 mm	1 1/2"
TERMOMETRE	B10	1140 mm	1/2"
MAGNEZYUM ANOT	B11	-----	1"
BOŞALTMA TAPASI	B12	-----	1"
ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ	B13	1375 mm	-----
ÜRÜN ÇAPI	B14	556 mm	-----


K-Q
TSE-ISO-EN
9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİNE SAHİP
KURULUŞTA ÜRETİLMİŞTİR
EN ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATED



Made in TURKEY



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

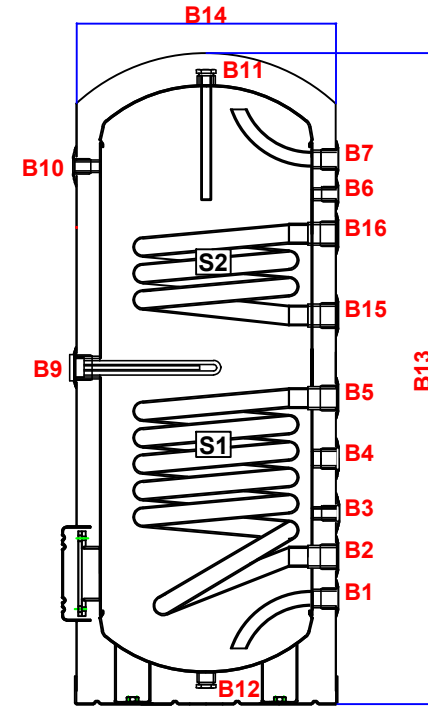

MATERIAL: DD11/ ST37 SHEET

THICKNESS

SHEET	3 MM
CAMBER	3 MM
ANODE	DIN 4753-3 STANDART magnesium anode Ø26 MM X 350 MM
COATING 1	50 MM FOAM FAUX LEATHER

Dimensions without tolerance

ISO 2768-m

200 lt ÇİFT SERPANTİN BOYLER
BMM DP 200ELG SNG CSB

TSE - 736 STANDARTLARINA GÖRE
TASARLANMIŞTIR.

SERPANTİN GENEL BİLGİLERİ

	S1	S2
NET BOYU	7,2 Metre	5,5 Metre
YÜZEY ALANI	0,72 m2	0,55 m2
DIŞ ÇAPI	36 mm	36 mm
ET KALINLIĞI	3 mm	3 mm
SU HACMİ	5 lt	5,6 lt