

PERFORMANS DEĞERLERİ

10/45°C	90°C	Q(Kw)	S1	S2
		M(lt/h)	25,4	12,7
	80°C	Q(Kw)	622	311
		M(lt/h)	20,5	10,2
	70°C	Q(Kw)	502	251
		M(lt/h)	15,9	7,9
10/60°C	90°C	Q(Kw)	390	195
		M(lt/h)	23	11,5
	80°C	Q(Kw)	394	197
		M(lt/h)	18,1	9
	70°C	Q(Kw)	310	155
		M(lt/h)	13,5	6,7

NET LİTRE	141 lt
BÜRÜT AĞIRLIK	 kg
NET AĞIRLIK	 kg
PALET	610X580X120 mm

Heat coil Maximum Operating Temperature 100°C

Heat coil Maximum Operating Pressure 8 bar

Domestic Hot Water Maximum Operating Temperature 95°C

Domestic Hot Water Maximum Operating Pressure 10 bar

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

TANIM	KOD	YÜKSEKLİK	INC
SOGUK SU GİRİŞ	B1	220 mm	1"
SERPANTİN GİRİŞ/ÇIKIŞ	B2 B5 B15 B16	309 mm 589 mm 693 mm 805 mm	1"
RE SİRKÜLASYON	B4	490 mm	1"
SENSÖR	B3 B6	415 mm 762 mm	1/2"
SICAK SU ÇIKIŞ	B7	895 mm	1"
TEMİZLEME FLANŞI	B8	278 mm	4"
REZİSTANS GİRİŞİ	B9	640 mm	1 1/2"
TERMOMETRE	B10	890 mm	1/2"
MAGNEZYUM ANOT	B11	-----	1"
BOŞALTMA TAPASI	B12	-----	1"
ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ	B13	1125 mm	-----
ÜRÜN ÇAPI	B14	556 mm	-----


K-Q
TSE-ISO-EN
9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİNE SAHİP
KURULUŞTA ÜRETİLMİŞTİR
EN ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATED



Made in TURKEY



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

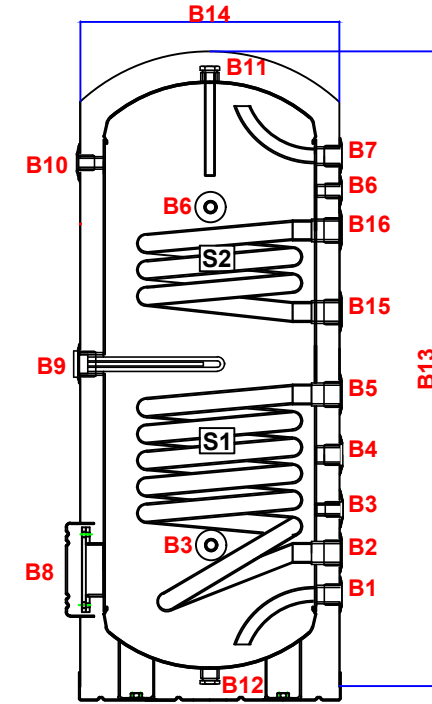

MATERIAL: DD11/ ST37 SHEET		Dimensions without tolerance ISO 2768-m		SERPANTİN GENEL BİLGİLERİ	
THICKNESS		150 lt ÇİFT SERPANTİN BOYLER BMM DP 150ELG SNG CSB		S1	S2
SHEET	3 MM	TSE - 736 STANDARTLARINA GÖRE TASARLANMIŞTIR.		NET BOYU	6 Metre
CAMBER	3 MM			YÜZEY ALANI	0,60 m2
ANODE	DIN 4753-3 STANDART magnesium anode Ø26 MM X 250 MM			DIŞ ÇAPI	36 mm
COATING 1	50 MM FOAM FAUX LEATHER			ET KALINLIĞI	3 mm
				SU HACMİ	4,2 lt
					2,1 lt