

PERFORMANS DEĞERLERİ

10/45°C	90°C	Q(Kw)	S1	S2
		M(lt/h)	291,1	122,4
	80°C	Q(Kw)	7129	3000
		M(lt/h)	235,1	98,9
	70°C	Q(Kw)	5758	2422
		M(lt/h)	182,7	76,8
10/60°C	90°C	Q(Kw)	4475	1882
		M(lt/h)	263,5	110,8
	80°C	Q(Kw)	4518	1905
		M(lt/h)	207,5	87,3
	70°C	Q(Kw)	3558	1497
		M(lt/h)	155,1	65,2
		M(lt/h)	2660	1119

NET LİTRE	2637 lt
BÜRÜT AĞIRLIK	794 kg
NET AĞIRLIK	 kg
PALET	1500X1500X160 mm

Heat coil Maximum Operating Temperature 100°C

Heat coil Maximum Operating Pressure 8 bar

Domestic Hot Water Maximum Operating Temperature 95°C

Domestic Hot Water Maximum Operating Pressure 10 bar

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

TANIM	KOD	YÜKSEKLİK	INC
SOGUK SU GİRİŞİ	B1	424 mm	2"
SERPANTİN GİRİŞ/ÇIKIŞ	B2 B5 B15 B16	520 mm 1416 mm 823 mm 1045 mm	11/4"
RE SİRKÜLASYON	B4	868 mm	2"
SENSÖR	B3 B6	988 mm 1938 mm	1/2"
SICAK SU ÇIKIŞI	B7	2056 mm	11/4"
TEMİZLEME FLANŞI	B8	477 mm	4"
REZİSTANS GİRİŞİ	B9	1490 mm	2"
TERMOMETRE	B10	2055 mm	1/2"
MAGNEZYUM ANOT	B11	-----	11/4"
BOŞALTMA TAPASI	B12	-----	3"
ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ	B13	2435 mm	-----
ÜRÜN ÇAPI	B14	1460 mm	-----


TSE-ISO-EN
3001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİNE SAHİP
KURULUŞTA ÜRETİLMİŞTİR
EN ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATED



Made in TURKEY



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

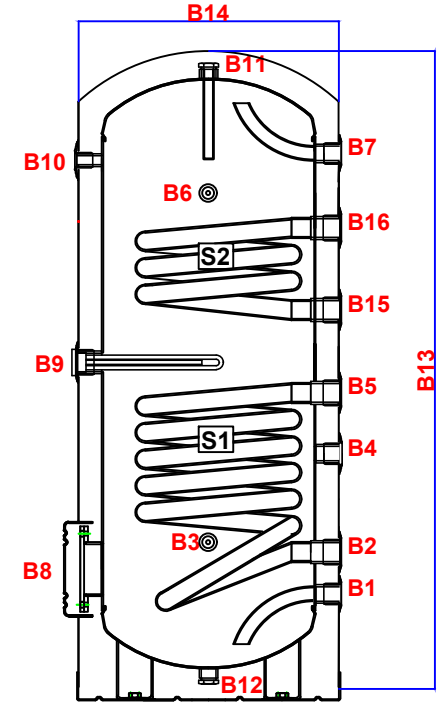

MATERIAL: DD11/ ST37 SHEET

THICKNESS

SHEET 5 MM

CAMBER 7 MM

ANODE DIN 4753-3 STANDART
magnesium anode Ø26 MM X 700 MM

COATING 1 80 MM FOAM FAUX LEATHER

Dimensions without tolerance

ISO 2768-m

3000 LT ÇİFT SERPANTİN BOYLER
BMM DP 3000ELG SNG CSB

TSE - 736 STANDARTLARINA GÖRE
TASARLANMIŞTIR.

SERPANTİN GENEL BİLGİLERİ

	S1	S2
NET BOYU	51,7 Metre	21,7 Metre
YÜZEY ALANI	6,87 m2	2,89 m2
DIŞ ÇAPI	42 mm	42 mm
ET KALINLIĞI	3 mm	3 mm
SU HACMİ	52.6 lt	22.1 lt