

PERFORMANS DEĞERLERİ

			S1	S2
10/45°C	90°C	Q(Kw)	245,7	87,2
		M(It/h)	6118	2137
	80°C	Q(Kw)	198,5	70,5
		M(It/h)	4861	1726
	70°C	Q(Kw)	154,2	54,7
		M(It/h)	3778	1341
10/60°C	90°C	Q(Kw)	222,5	79
		M(It/h)	3814	1354
	80°C	Q(Kw)	175,2	62,2
		M(It/h)	3004	1067
	70°C	Q(Kw)	131	46,5
		M(It/h)	2246	797

NET LİTRE	2324 lt
BÜRÜT AĞIRLIK	710 kg
NET AĞIRLIK	 kg
PALET	1500X1500X160 mm

Heat coil Maximum Operating Temperature 100°C

Heat coil Maximum Operating Pressure 8 bar

Domestic Hot Water Maximum Operating Temperature 95°C

Domestic Hot Water Maximum Operating Pressure 10 bar

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

TANIM	KOD	YÜKSEKLİK	INC
SOGUK SU GİRİŞ	B1	433 mm	2"
SERPANTİN GİRİŞ/ÇIKIŞ	B2 B5 B15 B16	528 mm 1256 mm 1420 mm 1700 mm	11/4"
RE SİRKÜLASYON	B4	888 mm	2"
SENSÖR	B3 B6	915 mm 1788 mm	1/2"
SICAK SU ÇIKIŞ	B7	1796 mm	2"
TEMİZLEME FLANŞI	B8	475 mm	4"
REZİSTANS GİRİŞİ	B9	1336 mm	2"
TERMOMETRE	B10	1784 mm	1/2"
MAGNEZYUM ANOT	B11	-----	11/4"
BOŞALTMA TAPASI	B12	-----	3"
ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ	B13	2185 mm	-----
ÜRÜN ÇAPI	B14	1310 mm	-----


TSE-ISO-EN
9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİNE SAHİP
KURULUŞTA ÜRETİLMİŞTİR
EN ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATED



Made in TURKEY



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

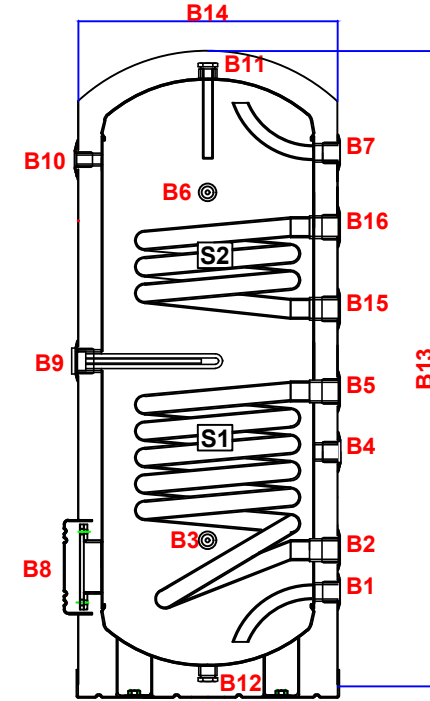

MATERIAL: DD11/ ST37 SHEET

THICKNESS

SHEET	5 MM
CAMBER	7 MM
ANODE	DIN 4753-3 STANDART magnesium anode Ø26 MM X 700 MM
COATING 1	80 MM FOAM FAUX LEATHER

Dimensions without tolerance
ISO 2768-m

2500 LT ÇİFT SERPANTİN BOYLER
BMM DP 2500ELG SNG CSB

TSE - 736 STANDARTLARINA GÖRE
TASARLANMIŞTIR.

SERPANTİN GENEL BİLGİLERİ

	S1	S2
NET BOYU	40 Metre	15,5 Metre
YÜZEY ALANI	5,8 m2	2,06 m2
DIŞ ÇAPI	42 mm	42 mm
ET KALINLIĞI	3 mm	3 mm
SU HACMİ	40.7 lt	15,7 lt