

PERFORMANS DEĞERLERİ

			S1	S2
10/45°C	90°C	Q(Kw)	222,4	101,2
		M(It/h)	5447	2480
	80°C	Q(Kw)	179,6	81,8
		M(It/h)	4400	2003
	70°C	Q(Kw)	139,6	63,5
		M(It/h)	3420	1556
10/60°C	90°C	Q(Kw)	201,4	91,6
		M(It/h)	3452	1571
	80°C	Q(Kw)	158,6	72,2
		M(It/h)	2719	1237
	70°C	Q(Kw)	118,5	53,9
		M(It/h)	2033	925

NET LİTRE	1921 lt
BÜRÜT AĞIRLIK	622 kg
NET AĞIRLIK	 kg
PALET	1310X1310X150 mm

Heat coil Maximum Operating Temperature 100°C

Heat coil Maximum Operating Pressure 8 bar

Domestic Hot Water Maximum Operating Temperature 95°C

Domestic Hot Water Maximum Operating Pressure 10 bar

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

TANIM	KOD	YÜKSEKLİK	INC
SOGUK SU GİRİŞ	B1	442 mm	11/4"
SERPANTİN GİRİŞ/ÇIKIŞ	B2 B5 B15 B16	534 mm 1261 mm 1419 mm 1755 mm	11/4"
RE SİRKÜLASYON	B4	907 mm	11/4"
SENSÖR	B3 B6	907 mm 1871 mm	1/2"
SICAK SU ÇIKIŞ	B7	1845 mm	11/4"
TEMİZLEME FLANŞI	B8	488 mm	4"
REZİSTANS GİRİŞİ	B9	1352 mm	2"
TERMOMETRE	B10	1837 mm	1/2"
MAGNEZYUM ANOT	B11	-----	11/4"
BOŞALTMA TAPASI	B12	-----	11/4"
ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ	B13	2265 mm	-----
ÜRÜN ÇAPI	B14	1310 mm	-----


TSE-ISO-EN
9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİNE SAHİP
KURULUŞTA ÜRETİLMİŞTİR
EN ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATED



Made in TURKEY



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

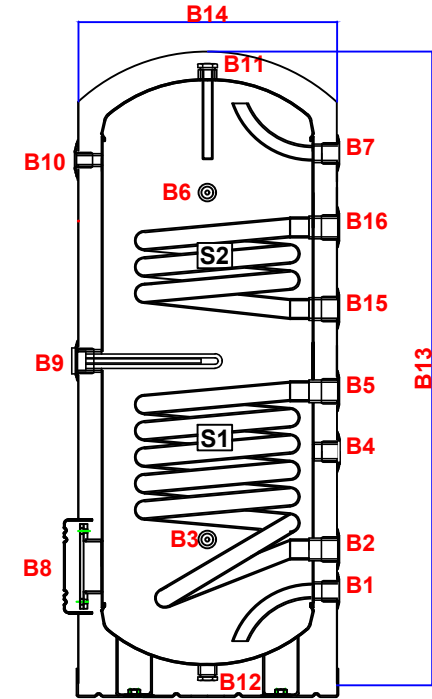

MATERIAL: DD11/ ST37 SHEET

THICKNESS

SHEET 5 MM

CAMBER 6 MM

ANODE DIN 4753-3 STANDART
magnesium anode Ø26 MM X 700 MM

COATING 1 80 MM FOAM FAUX LEATHER

Dimensions without tolerance
ISO 2768-m

2000 LT ÇİFT SERPANTİN BOYLER
BMM DP 2000ELG SNG CSB

TSE - 736 STANDARTLARINA GÖRE
TASARLANMIŞTIR.

SERPANTİN GENEL BİLGİLERİ

	S1	S2
NET BOYU	39,5 Metre	18 Metre
YÜZEY ALANI	5,25 m2	2,39 m2
DIŞ ÇAPI	42 mm	42 mm
ET KALINLIĞI	3 mm	3 mm
SU HACMİ	40 lt	18,3 lt