

PERFORMANS DEĞERLERİ

			S1	S2
10/45°C	90°C	Q(Kw)	168,6	91,5
		M(It/h)	4130	2241
	80°C	Q(Kw)	136,2	73,9
		M(It/h)	3336	1810
	70°C	Q(Kw)	105,8	57,4
		M(It/h)	2592	1407
10/60°C	90°C	Q(Kw)	152,6	82,8
		M(It/h)	2617	1420
	80°C	Q(Kw)	120,2	65,2
		M(It/h)	2061	118,8
	70°C	Q(Kw)	89,9	48,7
		M(It/h)	1541	836

NET LİTRE	1391 lt
BÜRÜT AĞIRLIK	427 kg
NET AĞIRLIK	 kg
PALET	1100X1100X140 mm

Heat coil Maximum Operating Temperature 100°C

Heat coil Maximum Operating Pressure 8 bar

Domestic Hot Water Maximum Operating Temperature 95°C

Domestic Hot Water Maximum Operating Pressure 10 bar

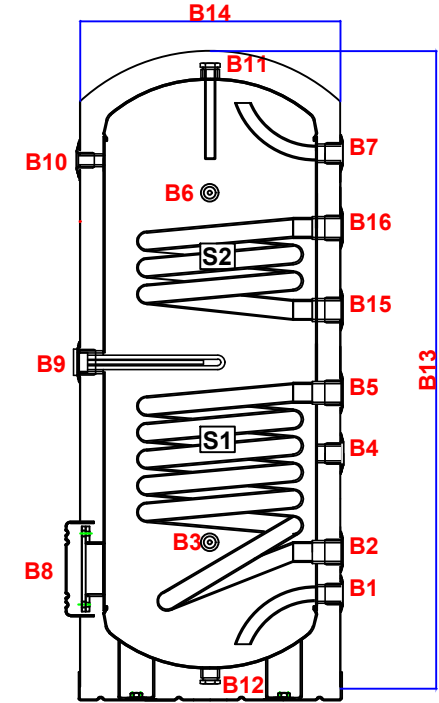
ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

TANIM	KOD	YÜKSEKLİK	INC
SOGUK SU GİRİŞ	B1	372 mm	11/4"
SERPANTİN GİRİŞ/ÇIKIŞ	B2 B5 B15 B16	455 mm 885 mm 823 mm 1045 mm	11/4"
RE SİRKÜLASYON	B4	1193 mm	11/4"
SENSÖR	B3 B6	850 mm 1871 mm	1/2"
SICAK SU ÇIKIŞ	B7	1893 mm	11/4"
TEMİZLEME FLANŞI	B8	403 mm	4"
REZİSTANS GİRİŞİ	B9	1275 mm	2"
TERMOMETRE	B10	1975 mm	1/2"
MAGNEZYUM ANOT	B11	-----	11/4"
BOŞALTMA TAPASI	B12	-----	11/4"
ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ	B13	2245 mm	-----
ÜRÜN ÇAPI	B14	1120 mm	-----

TSE-ISO-EN
9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİNE SAHİP
KURULUŞTA ÜRETİLMİŞTİR
EN ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATED



Made in TURKEY

**ÜRÜN TEKNİK BİLGİ****MATERIAL: DD11/ ST37 SHEET**

THICKNESS	
SHEET	4 MM
CAMBER	5 MM
ANODE	DIN 4753-3 STANDART magnesium anode Ø26 MM X 700 MM
COATING 1	80 MM FOAM FAUX LEATHER

Dimensions without tolerance
ISO 2768-m

1500 LT ÇİFT SERPANTİN BOYLER
BMM DP 1500ELG SNG CSB

TSE - 736 STANDARTLARINA GÖRE
TASARLANMIŞTIR.

SERPANTİN GENEL BİLGİLERİ

	S1	S2
NET BOYU	30 Metre	16,30 Metre
YÜZEY ALANI	3,98 m2	2,16 m2
DIŞ ÇAPI	42 mm	42 mm
ET KALINLIĞI	3 mm	3 mm
SU HACMİ	30 lt	16,6 lt