

PERFORMANS DEĞERLERİ

10/45°C	90°C	Q(Kw)	S1 136,4	S2 58,8
		M(lt/h)	3341	1442
	80°C	Q(Kw)	110,2	47,57
		M(lt/h)	2698	1165
	70°C	Q(Kw)	85,6	36,9
		M(lt/h)	2097	905

10/60°C	90°C	Q(Kw)	S1 123,5	S2 53,3
		M(lt/h)	2117	914
	80°C	Q(Kw)	97,2	41,9
		M(lt/h)	1667	719
	70°C	Q(Kw)	72,7	31,3
		M(lt/h)	1246	538

NET LİTRE	958 lt
BÜRÜT AĞIRLIK	328 kg
NET AĞIRLIK	 kg
PALET	1000X1000X140 mm

Heat coil Maximum Operating Temperature 100°C

Heat coil Maximum Operating Pressure 8 bar

Domestic Hot Water Maximum Operating Temperature 95°C

Domestic Hot Water Maximum Operating Pressure 10 bar

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

TANIM	KOD	YÜKSEKLİK	INC
SOGUK SU GİRİŞ	B1	383 mm	11/4"
SERPANTİN GİRİŞ/ÇIKIŞ	B2 B5 B15 B16	487 mm 1147 mm 1308 mm 1608 mm	11/4"
RE SİRKÜLASYON	B4	823 mm	11/4"
SENSÖR	B3 B6	705 mm 1455 mm	1/2"
SICAK SU ÇIKIŞ	B7	1700 mm	11/4"
TEMİZLEME FLANŞI	B8	418 mm	4"
REZİSTANS GİRİŞİ	B9	1230 mm	2"
TERMOMETRE	B10	1695 mm	1/2"
MAGNEZYUM ANOT	B11	-----	11/4"
BOŞALTMA TAPASI	B12	-----	11/4"
ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ	B13	2050 mm	-----
ÜRÜN ÇAPI	B14	1010 mm	-----


TSE-ISO-EN
9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİNE SAHİP
KURULUŞTA ÜRETİLMİŞTİR
EN ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATED



Made in TURKEY



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

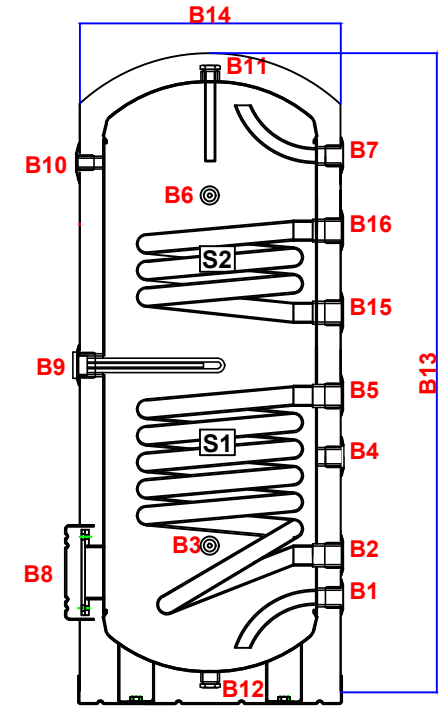

MATERIAL: DD11/ ST37 SHEET

THICKNESS

SHEET 4 MM

CAMBER 5 MM

ANODE DIN 4753-3 STANDART
magnesium anode Ø26 MM X 700 MM

COATING 1 80 MM FOAM FAUX LEATHER

Dimensions without tolerance

ISO 2768-m

1000 LT ÇİFT SERPANTİN BOYLER
BMM DP 1000ELG SNG CSB

TSE - 736 STANDARTLARINA GÖRE
TASARLANMIŞTIR.

SERPANTİN GENEL BİLGİLERİ

	S1	S2
NET BOYU	24,2 Metre	10,5 Metre
YÜZEY ALANI	3,22 m2	1,39 m2
DIŞ ÇAPI	42 mm	42 mm
ET KALINLIĞI	3 mm	3 mm
SU HACMİ	24,7 lt	10,7 lt