

PERFORMANS DEĞERLERİ

10/45°C	90°C	Q(Kw)	S1	S2
		M(It/h)	108,8	54,2
	80°C	Q(Kw)	2666	1328
		M(It/h)	87,9	43,8
	70°C	Q(Kw)	2154	1072
		M(It/h)	68,3	34
10/60°C	90°C	Q(Kw)	1674	833
		M(It/h)	98,5	49,1
	80°C	Q(Kw)	1690	841,7
		M(It/h)	77,6	38,6
	70°C	Q(Kw)	1331	663
		M(It/h)	58	28,9
		Q(Kw)	995	495
		M(It/h)		

NET LİTRE	740 lt
BÜRÜT AĞIRLIK	 kg
NET AĞIRLIK	 kg
PALET	1000X1000X140 mm

Heat coil Maximum Operating Temperature 100°C

Heat coil Maximum Operating Pressure 8 bar

Domestic Hot Water Maximum Operating Temperature 95°C

Domestic Hot Water Maximum Operating Pressure 10 bar

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

TANIM	KOD	YÜKSEKLİK	INC
SOGUK SU GİRİŞ	B1	355 mm	11/4"
SERPANTİN GİRİŞ/ÇIKIŞ	B2 B5 B15 B16	437 mm 997 mm 823 mm 1045 mm	11/4"
RE SİRKÜLASYON	B4	718 mm	11/4"
SENSÖR	B3 B6	515 mm 1255 mm	1/2"
SICAK SU ÇIKIŞ	B7	1653 mm	11/4"
TEMİZLEME FLANŞI	B8	372 mm	4"
REZİSTANS GİRİŞİ	B9	1052 mm	2"
TERMOMETRE	B10	1470 mm	1/2"
MAGNEZYUM ANOT	B11	-----	11/4"
BOŞALTMA TAPASI	B12	-----	11/4"
ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ	B13	1830 mm	-----
ÜRÜN ÇAPI	B14	940 mm	-----


TSE-ISO-EN
9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİNE SAHİP
KURULUŞTA ÜRETİLMİŞTİR
EN ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATED



Made in TURKEY



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

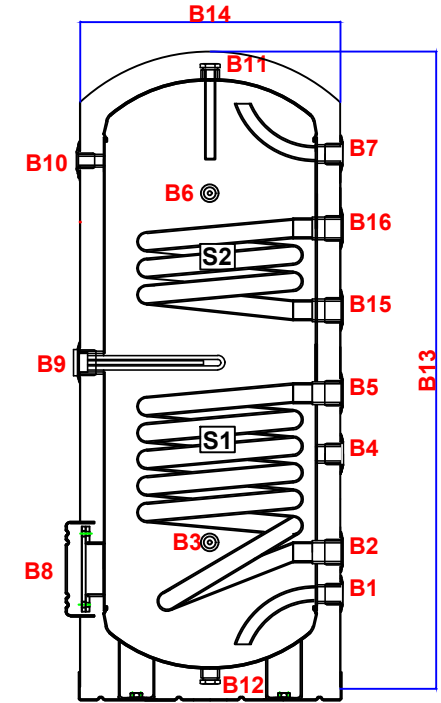

MATERIAL: DD11/ ST37 SHEET

THICKNESS

SHEET 4 MM

CAMBER 5 MM

ANODE DIN 4753-3 STANDART
magnesium anode Ø26 MM X 700 MM

COATING 1 80 MM FOAM FAUX LEATHER

Dimensions without tolerance

ISO 2768-m

800 lt ÇİFT SERPANTİN BOYLER
BMM DP 800ELG SNG TSB

TSE - 736 STANDARTLARINA GÖRE
TASARLANMIŞTIR.

SERPANTİN GENEL BİLGİLERİ

	S1	S2
NET BOYU	19,3 Metre	9,7 Metre
YÜZEY ALANI	2,57 m2	1,28 m2
DIŞ ÇAPI	42 mm	42 mm
ET KALINLIĞI	3 mm	3 mm
SU HACMİ	19,7 lt	9,87 lt