

PERFORMANS DEĞERLERİ

10/45°C	90°C	Q(Kw)	S1	S2
		M(lt/h)	82,6	44,4
	80°C	Q(Kw)	2023	1089
		M(lt/h)	66,7	35,9
	70°C	Q(Kw)	1634	880
		M(lt/h)	51,8	27,9
10/60°C	90°C	Q(Kw)	1270	684
		M(lt/h)	74,8	40,2
	80°C	Q(Kw)	1282	690
		M(lt/h)	58,9	31,7
	70°C	Q(Kw)	1010	543
		M(lt/h)	44	23,7

NET LİTRE	540 lt
BÜRÜT AĞIRLIK	kg
NET AĞIRLIK	 kg
PALET	770X770X120 mm

Heat coil Maximum Operating Temperature 100°C

Heat coil Maximum Operating Pressure 8 bar

Domestic Hot Water Maximum Operating Temperature 95°C

Domestic Hot Water Maximum Operating Pressure 10 bar

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

TANIM	KOD	YÜKSEKLİK	INC
SOGUK SU GİRİŞ	B1	266 mm	1"
SERPANTİN GİRİŞ/ÇIKIŞ	B2 B5 B15 B16	375 mm 935 mm 1264 mm 1541 mm	11/4"
RE SİRKÜLASYON	B4	740 mm	1"
SENSÖR	B3 B6	615 mm 1400 mm	1/2"
SICAK SU ÇIKIŞ	B7	1653 mm	1"
TEMİZLEME FLANŞI	B8	310 mm	4"
REZİSTANS GİRİŞİ	B9	1105 mm	2"
TERMOMETRE	B10	1678 mm	1/2"
MAGNEZYUM ANOT	B11	-----	1"
BOŞALTMA TAPASI	B12	-----	1"
ÜRÜN YÜKSEKLİĞİ	B13	1975 mm	-----
ÜRÜN ÇAPI	B14	740 mm	-----


K-Q
TSE-ISO-EN
9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
BELGESİNE SAHİP
KURULUŞTA ÜRETİLMİŞTİR
EN ISO 9001:2015
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATED



Made in TURKEY



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ

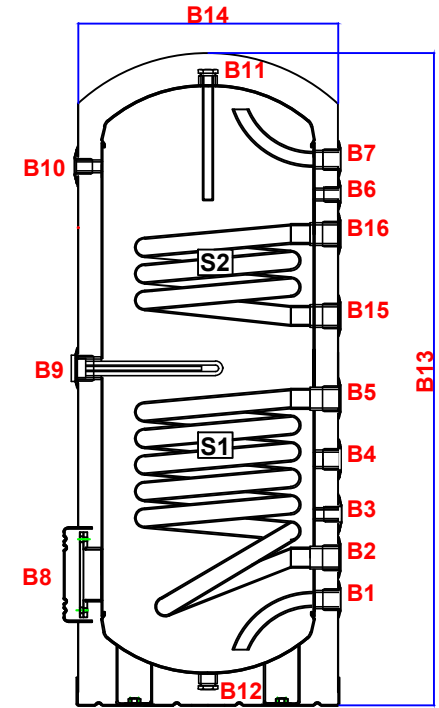

MATERIAL: DD11/ ST37 SHEET

THICKNESS

SHEET	3 MM
CAMBER	4 MM
ANODE	DIN 4753-3 STANDART magnesium anode Ø26 MM X 550 MM
COATING 1	50 MM FOAM FAUX LEATHER

Dimensions without tolerance

ISO 2768-m

600 lt ÇİFT SERPANTİN BOYLER
BMM DP 600ELG SNG TSB

TSE - 736 STANDARTLARINA GÖRE
TASARLANMIŞTIR.

SERPANTİN GENEL BİLGİLERİ

	S1	S2
NET BOYU	14,7 Metre	7,9 Metre
YÜZEY ALANI	1,95 m2	1,05 m2
DIŞ ÇAPI	42 mm	42 mm
ET KALINLIĞI	3 mm	3 mm
SU HACMİ	14,96 lt	8 lt